

**GUBER
NATUR
STEINE**

GESPALTENE STEINE

Mauersteine

Mauersteine Typ Hinterbetoniert




Klassischer Mauerstein mit minimalen Toleranzen:

Unser Mauerstein Typ «Hinterbetoniert» vereint die natürliche, gespaltene Optik mit grösstmöglicher Präzision. Mit diesem Stein gelingen Ihnen Mauerwerke der Extraklasse. Während die natürlichen Farbnuancen optimal zur Geltung kommen, ermöglichen die präzise gerichtete Kopffläche sowie die nachbearbeiteten Seitenflächen ein Optimum an Effizienz bei der Verarbeitung.

SPEZIFIKATIONEN

- Ansichtsfläche gespalten/bossiert
- Bossen bis 3 cm
- Tiefe 15–20 cm
- Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm)
- Lager- und Stossfugen gespalten
- Spaltlöcher nicht sichtbar
- Toleranz +/-1 cm



ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7401	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7402	Schichthöhe einheitlich	25 cm
7403	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7404	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7405	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7411	Schichthöhe variabel	6 – 20 cm
7416	Schichthöhe variabel	10 – 20 cm

Mauersteine Typ

Trockenmauer



Extra tiefer Stein für Trockenmauern:

Diese speziell für die Erstellung von Trockenmauern entwickelten Steine bieten einen Kompromiss aus natürlicher Rustikalität und der notwendigen Genauigkeit für ein ansprechendes Natursteinmauerwerk. Die Steine sind nach dem Spalten nur leicht nachbearbeitet worden. Die Steintiefe von ca. 30 cm erlaubt die Konstruktion echter Trockenmauern, ohne Verwendung von Beton oder Mörtel. Auf Anfrage sind tiefere Bindersteine erhältlich, für die Erstellung höherer Mauern.

SPEZIFIKATIONEN

- Ohne Bearbeitung
- Tiefe ca. 30 cm
- Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm)
- Lager- und Stossfugen gespalten
- Spaltlöcher sichtbar
- Toleranz +/- 3 cm



ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7461	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7462	Schichthöhe einheitlich	25 cm
7463	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7464	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7465	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7473	Schichthöhe variabel	10 – 20 cm

Mauersteine Typ

Vormauerung



Die Mauersteine vom Typ «Vormauerung» weisen diamantgefräste Stoss- und Lagerfugen auf. Dies ermöglicht ein sehr einfaches Vermauern. Ausserdem kann die Dicke/Tiefe der Steine dadurch auf ein Minimum reduziert werden, was insbesondere bei Vormauerungen von Vorteil ist. Der Stein ist auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- Ansichtsfläche gespalten/bossiert
- Bossen bis 3 cm
- Tiefe 6 - 10 cm
- Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm)
- Lager- und Stossfugen diamantgefräst
- Spaltlöcher nicht sichtbar





ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7131	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7132	Schichthöhe einheitlich	25 cm
7133	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7134	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7135	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7444	Schichthöhe einheitlich	6 – 9 cm
7445	Schichthöhe einheitlich	10 – 15 cm
7446	Schichthöhe einheitlich	16 – 20 cm



Unsere Verkleidungsplatten zeichnen sich durch ihre moderne Eleganz aus. Die gefrästen Stoss- und Lagerfugen erlauben ein praktisch nahtloses Versetzen. Die diamantgefräste Rückseite wird dafür vollflächig mit einem geeigneten Naturstein-Klebe-mörtel bestrichen und direkt auf eine bestehende Mauer geklebt. Verkleidungsplatten eignen sich besonders bei eher engen Platz-verhältnissen oder auch im Innenbereich. Zur sauberen Eckausbildung sind produzieren wir gerne L-Förmige Eckelemente im Winkel ihrer Wahl.

SPEZIFIKATIONEN

- Ansichtsfläche gespalten/bossiert
- Bossen bis 2 cm
- Tiefe 3 - 4 cm
- Länge = 10–60 cm (max. 60 cm)
- Rückseite, Lager- und Stossfugen diamantgefräst
- Spaltlöcher nicht sichtbar
- Eckelemente in beliebigem Winkel auf Anfrage



ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7490	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7491	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7492	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7493	Schichthöhe einheitlich	4 – 5 cm
7494	Schichthöhe einheitlich	6 – 9 cm



Formwilder Kleinmauerstein für Cyklopenmauerwerke, ca. 10-30 kg / Stk., mind. 1 Kopffläche. Dem Fachmann gelingen damit wunderschöne Mauerwerke in elegant natürlicher Optik. Auch der talentierte Heimwerker wird mit genügend Übung und Zeit seine Freude an diesem Stein haben.

SPEZIFIKATIONEN


- Gewicht pro Stein 10 - 30 kg, mind. 1 Kopffläche
- Ergiebigkeit ca. 2 - 3 m²/t



ARTIKEL


7421

Blöcke grob gespalten

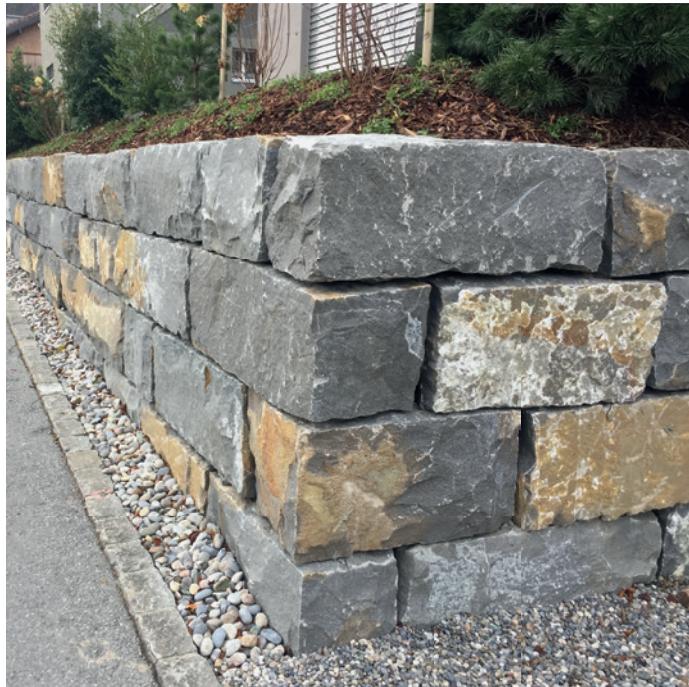

Diese Blocksteine erfreuen sich insbesondere im Garten zurecht anhaltend grosser Beliebtheit. Wir achten besonders auch eine sauber gearbeitete Kopffläche, welche von den Seitenflächen möglichst nicht überragt wird. Dies erleichtert das saubere Vermauern der Blöcke mit engen Fugen. Die dezenten, kleinen Keillöcher werden in der Standardausführung bewusst nicht entfernt, zeugen sie doch vom handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Auf speziellen Wunsch können die Keillöcher entfernt werden. In der Produktion verzichten wir übrigens konsequent auf Bohrungen, wodurch Sie bei einem Guberstein keine unschönen, künstlich anmutenden Bohrlöcher finden werden.

Grob gespaltene Blöcke eignen sich besonders für Hangverbauungen oder Terrassierungen. Durch ihr hohes Eigengewicht können diese bei kleineren Mauern ohne Beton und Mörtel verbaut werden. Auf Spezialwünsche können wir flexibel reagieren und stellen gerne Blöcke mit nachbearbeiteten Sitzflächen oder sauber gearbeiteten Köpfen her.



SPEZIFIKATIONEN

- Spalttoleranz +/- 5 cm
- Grob gespalten
- Ohne Bohrlöcher
- Keillöcher sichtbar

ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
75031	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7503	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7504	Schichthöhe einheitlich	40 cm
7505	Schichthöhe einheitlich	50 cm