

**GUBER
NATUR
STEINE**

GESPALTENE STEINE

Pflaster- und Bindersteine

Pflastersteine gespalten



Klassischer, allseitig gespalterner Pflasterstein:

Unsere allseitig gespaltenen Pflastersteine in seit über 120 Jahren bewährter Qualität erfreuen sich nach wie vor anhaltender Beliebtheit. Durch die gespaltene Oberfläche kommt die natürliche Schönheit der Guber-Pflastersteine optimal zur Geltung. Die dezenten Grautöne verleihen der Guberpflästerung eine elegante, zeitlose Optik, welche durch einzelne bräunliche oder Weisskopfsteine aufgelockert wird. Die gerichteten Kanten erlauben besonders engfugiges versetzen.

SPEZIFIKATIONEN

- Allseitig gespalten und gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5 mm
- Erhältlich in allen gängigen Größen.
- Sondermasse auf Anfrage



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
7151	Pflasterstein 4/6	4 – 6 cm	4 – 6 cm	4 – 6 cm	5 mm
7152	Pflasterstein 6/8	6 – 8 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	5 mm
7011	Pflasterstein 7/9	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	5 mm
7153	Pflasterstein 8/11	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	5 mm
7154	Pflasterstein 8/11 spez	8 – 11 cm	3 – 6 cm	8 – 11 cm	5 mm
7155	Pflasterstein 11/13	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	7 mm
7156	Pflasterstein 14/16	14 – 16 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	10 mm

Bindersteine gespalten




Klassischer, allseitig gespaltener Binderstein:

Bei einem sogenannten Binderstein handelt es sich um einen länglichen Pflasterstein. Unsere allseitig gespaltenen Bindersteine in seit über 120 Jahren bewährter Qualität erfreuen sich nach wie vor anhaltender Beliebtheit. Durch die gespaltene Oberfläche kommt die natürliche Schönheit der Gubersteine optimal zur Geltung. Die dezenten Grautöne verleihen der Guberpflasterung eine elegante, zeitlose Optik, welche durch einzelne bräunliche oder Weisskopfsteine aufgelockert wird. Die gerichteten Kanten erlauben besonders engfugiges versetzen.

SPEZIFIKATIONEN

- Allseitig gespalten und gerichtet,
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5 mm
- Erhältlich in allen gängigen Größen.
- Sondermasse auf Anfrage



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
7161	Binderstein 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	7 mm
7162	Binderstein 10 spez	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	7 mm
7063	Binderstein 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 16 cm	10 mm
71637	Binderstein 12 hoch	11 – 13 cm	18 – 22 cm	min. 16 cm	10 mm
7164	Binderstein 15	14 – 16 cm	14 – 18 cm	min. 20 cm	10 mm
71647	Binderstein 15 hoch	14 – 16 cm	18 – 22 cm	min. 20 cm	10 mm

Wildpflastersteine



Die allseitig gespaltenen Wildpflastersteine erfreuen das Auge durch ihren ganz speziellen Charme. Die Steine können vom Profi in verschiedenen Mustern versetzt werden und überzeugen dank ihres ungewöhnlichen Formats durch eine gewisse Verspieltheit. Wie auch bei den anderen gespaltenen Pflastersteinen kommt die natürliche Schönheit des Gubersteins optimal zur Geltung. Die dezenten Grautöne verleihen der Guberpflasterung eine elegante, zeitlose Optik, welche durch einzelne bräunliche oder Weisskopfsteine aufgelockert wird. Zudem überzeugt der Wildpflasterstein ganz besonders unter ökologischen Aspekten, denn sein schlankes Format erlaubt die bestmögliche Verwertung der Rohblöcke. Entsprechend ist er auch preislich eine sehr interessante Alternative, insbesondere für den Privatgarten.

SPEZIFIKATIONEN

- Allseitig gespalten und gerichtet,
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5mm



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
7171	Wild klein	2 – 6 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	7 mm
7172	Wild gross	2 – 6 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	10 mm

Wildpflaster Spezial gespalten



Wildpflaster der Extraklasse:

Dieser Stein wurde speziell für steile und stark befahrene Gassen entwickelt. Die relativ grossen Abmessungen sorgen ausserdem für eine grosszügiges Erscheinungsbild. Durch die gespaltene Oberfläche kommt die natürliche Schönheit der Guber-Pflastersteine optimal zur Geltung. Die dezenten Grautöne verleihen der Guberpflästerung eine elegante, zeitlose Optik, welche durch einzelne bräunliche oder Weisskopfsteine aufgelockert wird. Die gerichteten Kanten erlauben besonders engfugiges versetzen. Bei weniger starker Beanspruchung, zum Beispiel im Privatgarten, ist er auch in halber Höhe erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- Allseitig gespalten und gerichtet,
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5mm



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
7173	Wild Spezial	6 – 12 cm	14 – 11 cm	14 – 16 cm	10 mm
7174	Wild Spezial, halbe Höhe	6 – 12 cm	7 – 9 cm	14 – 16 cm	10 mm

Pflastersteine


geschliffen-geflammt



Der tausendfach bewährte Guber-Pflasterstein mit geschliffen-geflammter Oberfläche vereint die bautechnischen und optischen Vorzüge der klassischen, gespaltenen Pflastersteine mit der erhöhten Oberflächengenauigkeit für hindernisfreies Bauen. Die charakteristische, liebliche Textur einer Natursteinpflasterung bleibt bestmöglich erhalten. Trotzdem ist er angenehm zu befahren mit jeglichen Fahrzeugen wie Velos, Rollstühlen oder Rollatoren. Dieser Stein wurde bereits in sehr vielen Innenstädten zu deren vollsten Zufriedenheit verbaut.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche geschliffen-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5mm
- Erhältlich in allen gängigen Größen.
- Sondermasse auf Anfrage



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
70118	Pflasterstein 7/9 geflammt	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	3 mm
71538	Pflasterstein 8/11 geflammt	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	3 mm
71558	Pflasterstein 11/13 geflammt	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	3 mm
71568	Pflasterstein 14/16 geflammt	14 – 16 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	3 mm

Bindersteine



geschliffen-geflammt



Der tausendfach bewährte Guber-Binderstein mit geschliffen-geflammter Oberfläche vereint die bautechnischen und optischen Vorteile der klassischen, gespaltenen Pflastersteine mit der erhöhten Oberflächengenauigkeit für hindernisfreies Bauen. Bei einem sogenannten Binderstein handelt es sich um einen länglichen Pflasterstein. Die charakteristische, liebliche Textur einer Natursteinpflasterung bleibt bestmöglich erhalten. Trotzdem ist er angenehm zu befahren mit jeglichen Fahrzeugen wie Velos, Rollstühlen oder Rollatoren. Dieser Stein wurde bereits in sehr vielen Innenstädten zu deren vollsten Zufriedenheit verbaut.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche geschliffen-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5mm
- Erhältlich in allen gängigen Größen.
- Sondermasse auf Anfrage



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71618	Binderstein 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	3 mm
71628	Binderstein 10 spezial	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	3 mm
71638	Binderstein 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 13 cm	3 mm
71648	Binderstein 15	14 – 16 cm	14 – 18 cm	min. 13 cm	3 mm

Wildpflaster Spezial geschliffen-geflammt




Wildpflaster der Extraklasse:

Dieser Stein wurde speziell für steile und stark befahrene Gassen entwickelt. Die relativ grossen Abmessungen sorgen ausserdem für eine grosszügiges Erscheinungsbild. Durch die geschliffen-geflammt Oberfläche können mit diesem Stein auch hindernisfreie Wildpflasterungen realisiert werden, wobei die charakteristische, liebliche Textur einer Natursteinpflasterung gut erhalten bleibt. Bei weniger starker Beanspruchung, zum Beispiel im Privatgarten, ist er auch in halber Höhe erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche geschliffen-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71738	Wild Spezial geflammt	8 – 12 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	3 mm
71748	Wild Spezial geflammt, halbe Höhe	8 – 12 cm	7 – 9 cm	14 – 16 cm	3 mm

Pflastersteine

Guber Moderna ®



Der jüngste Pflasterstein aus dem Hause Guber. Mit diamantgefräster und geflammter Oberfläche für maximale Ebenheit sowie gerichteten Kanten für besonders enge Fugen. Insbesondere geeignet für ein Versetzen als Bogenpflasterung, welche durch die wechselnde Ausrichtung der Fugen ein besonders ruhiges befahren ermöglicht. Dieser Stein lässt bezüglich hindernisfreiem Bauen keine Wünsche offen.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche diamantgefräst-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 4mm
- Erhältlich in allen gängigen Größen.
- Sondermasse auf Anfrage



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71514	Pflasterstein 4/6	4 – 6 cm	4 – 6 cm	4 – 6 cm	3 mm
71524	Pflasterstein 6/8	6 – 8 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	3 mm
70114	Pflasterstein 7/9	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	3 mm
71534	Pflasterstein 8/11	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	3 mm
71544	Pflasterstein 8/11 spezial	8 – 11 cm	3 – 6 cm	8 – 11 cm	3 mm
71554	Pflasterstein 11/13	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	3 mm

Bindersteine



Guber Moderna ®



Der jüngste Pflasterstein aus dem Hause Guber. Mit diamantgefräster und geflammter Oberfläche für maximale Ebenheit sowie gerichteten Kanten für besonders enge Fugen. Um ein besonders ruhiges Fahrerlebnis zu erreichen, empfehlen wir die Ausrichtung der Fugen in einem leicht geneigten Winkel zur Hauptfahrrichtung. Dieser Stein lässt bezüglich hindernisfreiem Bauen keine Wünsche offen.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche diamantgefräst-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 4mm
- Erhältlich in allen gängigen Größen.
- Sondermasse auf Anfrage



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71614	Binderstein 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	3 mm
71624	Binderstein 10 spez	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	3 mm
71634	Binderstein 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 16 cm	3 mm

**GUBER
NATUR
STEINE**

GESPALTENE STEINE

Mauersteine

Mauersteine Typ Hinterbetoniert





Klassischer Mauerstein mit minimalen Toleranzen:

Unser Mauerstein Typ «Hinterbetoniert» vereint die natürliche, gespaltene Optik mit grösstmöglicher Präzision. Mit diesem Stein gelingen Ihnen Mauerwerke der Extraklasse. Während die natürlichen Farbnuancen optimal zur Geltung kommen, ermöglichen die präzise gerichtete Kopffläche sowie die nachbearbeiteten Seitenflächen ein Optimum an Effizienz bei der Verarbeitung.

SPEZIFIKATIONEN

- Ansichtsfläche gespalten/bossiert
- Bossen bis 3 cm
- Tiefe 15–20 cm
- Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm)
- Lager- und Stossfugen gespalten
- Spaltlöcher nicht sichtbar
- Toleranz +/-1 cm



ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7401	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7402	Schichthöhe einheitlich	25 cm
7403	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7404	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7405	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7411	Schichthöhe variabel	6 – 20 cm
7416	Schichthöhe variabel	10 – 20 cm

Mauersteine Typ Trockenmauer



Extra tiefer Stein für Trockenmauern:

Diese speziell für die Erstellung von Trockenmauern entwickelten Steine bieten einen Kompromiss aus natürlicher Rustikalität und der notwendigen Genauigkeit für ein ansprechendes Natursteinmauerwerk. Die Steine sind nach dem Spalten nur leicht nachbearbeitet worden. Die Steintiefe von ca. 30 cm erlaubt die Konstruktion echter Trockenmauern, ohne Verwendung von Beton oder Mörtel. Auf Anfrage sind tiefere Bindersteine erhältlich, für die Erstellung höherer Mauern.

SPEZIFIKATIONEN

- Ohne Bearbeitung
- Tiefe ca. 30 cm
- Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm)
- Lager- und Stossfugen gespalten
- Spaltlöcher sichtbar
- Toleranz +/- 3 cm



ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7461	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7462	Schichthöhe einheitlich	25 cm
7463	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7464	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7465	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7473	Schichthöhe variabel	10 – 20 cm

Mauersteine Typ Vormauerung



Die Mauersteine vom Typ «Vormauerung» weisen diamantgefräste Stoss- und Lagerfugen auf. Dies ermöglicht ein sehr einfaches Vermauern. Ausserdem kann die Dicke/Tiefe der Steine dadurch auf ein Minimum reduziert werden, was insbesondere bei Vormauerungen von Vorteil ist. Der Stein ist auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- Ansichtsfläche gespalten/bossiert
- Bossen bis 3 cm
- Tiefe 6 - 10 cm
- Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm)
- Lager- und Stossfugen diamantgefräst
- Spaltlöcher nicht sichtbar



ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7131	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7132	Schichthöhe einheitlich	25 cm
7133	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7134	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7135	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7444	Schichthöhe einheitlich	6 – 9 cm
7445	Schichthöhe einheitlich	10 – 15 cm
7446	Schichthöhe einheitlich	16 – 20 cm



Verkleidungsplatten



Unsere Verkleidungsplatten zeichnen sich durch ihre moderne Eleganz aus. Die gefrästen Stoss- und Lagerfugen erlauben ein praktisch nahtloses Versetzen. Die diamantgefräste Rückseite wird dafür vollflächig mit einem geeigneten Naturstein-Klebe-mörtel bestrichen und direkt auf eine bestehende Mauer geklebt. Verkleidungsplatten eignen sich besonders bei eher engen Platz-verhältnissen oder auch im Innenbereich. Zur sauberen Eckausbildung produzieren wir gerne L-förmige Eckelemente im Winkel ihrer Wahl.

SPEZIFIKATIONEN

- Ansichtsfläche gespalten/bossiert
- Bossen bis 2 cm
- Tiefe 3 - 4 cm
- Länge = 10–60 cm (max. 60 cm)
- Rückseite, Lager- und Stossfugen diamantgefräst
- Spaltlöcher nicht sichtbar
- Eckelemente in beliebigem Winkel auf Anfrage



ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7490	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7491	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7492	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7493	Schichthöhe einheitlich	4 – 5 cm
7494	Schichthöhe einheitlich	6 – 9 cm

Cyklopenmauerstein



Formwilder Kleinmauerstein für Cyklopenmauerwerke, ca. 10-30 kg / Stk., mind. 1 Kopffläche. Dem Fachmann gelingen damit wunderschöne Mauerwerke in elegant natürlicher Optik. Auch der talentierte Heimwerker wird mit genügend Übung und Zeit seine Freude an diesem Stein haben.

SPEZIFIKATIONEN


- Gewicht pro Stein 10 - 30 kg, mind. 1 Kopffläche
- Ergiebigkeit ca. 2 - 3 m²/t



ARTIKEL



7421

Blöcke grob gespalten

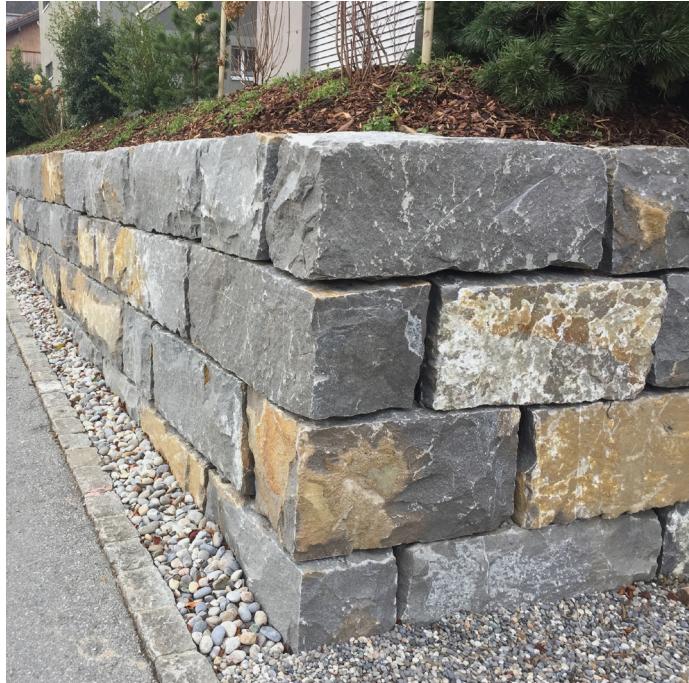

Diese Blocksteine erfreuen sich insbesondere im Garten zurecht anhaltend grosser Beliebtheit. Wir achten besonders auch eine sauber gearbeitete Kopffläche, welche von den Seitenflächen möglichst nicht überragt wird. Dies erleichtert das saubere Vermauern der Blöcke mit engen Fugen. Die dezenten, kleinen Keillöcher werden in der Standardausführung bewusst nicht entfernt, zeugen sie doch vom handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Auf speziellen Wunsch können die Keillöcher entfernt werden. In der Produktion verzichten wir übrigens konsequent auf Bohrungen, wodurch Sie bei einem Guberstein keine unschönen, künstlich anmutenden Bohrlöcher finden werden.

Grob gespaltene Blöcke eignen sich besonders für Hangverbauungen oder Terrassierungen. Durch ihr hohes Eigengewicht können diese bei kleineren Mauern ohne Beton und Mörtel verbaut werden. Auf Spezialwünsche können wir flexibel reagieren und stellen gerne Blöcke mit nachbearbeiteten Sitzflächen oder sauber gearbeiteten Köpfen her.



SPEZIFIKATIONEN

- Spalttoleranz +/- 5 cm
- Grob gespalten
- Ohne Bohrlöcher
- Keillöcher sichtbar

ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
75031	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7503	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7504	Schichthöhe einheitlich	40 cm
7505	Schichthöhe einheitlich	50 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

GESPALTENE STEINE

Abdeckplatten



Mauerabdeckplatten gespalten



Eine besonders rustikal schöne Abdeckung sind unsere gespaltenen Abdeckplatten mit gespitzter Oberfläche. Das Nachspitzen der Spaltflächen erfolgt, um die hohe Oberflächen-Genauigkeit von +/- 1 cm zu erreichen. Die hellen Spitzmarken zeugen vom unübertroffenen handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Im bewitterten Bereich verbllassen die anfangs recht hellen Farbkontraste der Spitzmarken nach einiger Zeit und die Platten erhalten die typische zeitlos elegante Optik dieses seit über hundert Jahren verwendeten Produktes.

SPEZIFIKATIONEN

- In freien Längen oder Fixmassen
- Gespalten, grob gespitzt
- Oberflächentoleranz +/- 1 cm
- Dicke 8 - 10 cm
- Ein- oder zweihäuptig erhältlich in Breiten bis ca. 60 cm



ARTIKEL

BREITE

7601 (einhäuptig) / 7611 (zweihäuptig)	30 cm
7602 (einhäuptig) / 7612 (zweihäuptig)	35 cm
7603 (einhäuptig) / 7613 (zweihäuptig)	40 cm
7604 (einhäuptig) / 7614 (zweihäuptig)	45 cm
7605 (einhäuptig) / 7615 (zweihäuptig)	50 cm
7606 (einhäuptig) / 7619 (zweihäuptig)	60 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

GESPALTENE STEINE

Treppenstufen


Blockritte gespalten



In traditioneller Handarbeit hergestellte Blockstufen mit besonders rustikal schöner gespitzter Oberfläche. Das Nachspitzen der Spaltflächen erfolgt, um die hohe Oberflächengenauigkeit von +/- 1 cm zu erreichen, welche insbesondere bei Treppenstufen von höchster Wichtigkeit ist. Die hellen Spitzmarken zeugen vom unübertroffenen handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Im bewitterten Bereich verblassen die anfangs recht hellen Farbkontraste der Spitzmarken nach einiger Zeit und die Tritte erhalten die zeitlos elegante Optik dieses seit über hundert Jahren verwendeten Produktes. Auf speziellen Wunsch sind auch ungespitzte Rohlinge erhältlich, welche jedoch aufgrund der höheren Spalttoleranzen ausschliesslich im Privatbereich verwendet werden sollten.

SPEZIFIKATIONEN

- In freien Längen oder Fixmassen
- Gespalten, grob gespitzt
- Oberflächentoleranz +/- 1 cm
- Höhe: 15 cm
- Tiefe: 35 cm
- Andere Masse auf Kundenwunsch



ARTIKEL

7651

**GUBER
NATUR
STEINE**

GESPALTENE STEINE

Bodenplatten

Bodenplatten

gespalten-gespitzt



In traditioneller Handarbeit hergestellte Bodenplatten mit besonders rustikal schöner gespitzter Oberfläche. Das Nachspitzen der Spaltflächen erfolgt, um die hohe Oberflächengenauigkeit von +/- 1 cm zu erreichen, welche insbesondere bei Plattenbelägen von höchster Wichtigkeit ist. Die hellen Spitzmarken zeugen vom unübertroffenen handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Im bewitterten Bereich verlassen die anfangs recht hellen Farbkontraste der Spitzmarken nach einiger Zeit und die Platten erhalten die zeitlos elegante Optik dieses seit über hundert Jahren verwendeten Produktes.

SPEZIFIKATIONEN

- Bahnen in freien Längen oder Fixmasse
- Gespalten, grob gespitzt
- Oberflächentoleranz +/- 1 cm



ARTIKEL	BREITE
7701	20 cm
7702	30 cm
7703	35 cm
7704	40 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

GESPALTENE STEINE

Abschlusssteine

Randsteine und Stellplatten gespalten-gespitzt



Klassische Randabschlüsse, traditionell gespalten und sauber nachgespitzt für höchstmögliche Präzision. Das Nachspitzen der Spaltflächen erfolgt, um die hohe Oberflächengenauigkeit von +/- 1 cm zu erreichen. Die hellen Spitzmarken zeugen vom unübertroffenen handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Im bewitterten Bereich verblassen die anfangs recht hellen Farbkontraste der Spitzmarken nach einiger Zeit und Sie erhalten die zeitlos elegante Optik dieses seit über hundert Jahren verwendeten Produktes. In der rustikalen Eleganz dieser Abschlüsse erkennt man deutlich das traditionelle Handwerk, welches dahinter steckt.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche: gespalten, grob gespitzt
- Oberflächentoleranz +/- 1 cm
- Abmessungen SN-Norm oder kantonalen / kommunalen Normalien



ARTIKEL	HINWEIS	BREITE
7201	RN	12 cm
7202	RN	15 cm
7212	SN	16 cm
7213	SN	12 cm
7221	SN	10 cm
7223	SN	8 cm
7224	SN	6 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Bodenplatten

Bodenplatten

Aussenbereich geflammt



Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezente, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräzision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch Platten in jeder denkbaren Form realisierbar. Teilen Sie Ihre Ideen mit uns, wir kümmern uns um die Realisierung. Die Oberfläche der Bodenplatten wird üblicherweise geflammt, da damit eine sehr rutschfeste Oberfläche entsteht und die natürliche Farbe des Gubersteins bestmöglich zur Geltung kommt. Auf Wunsch sind auch andere Oberflächen wie anticato, sandgestrahlt oder gestockt erhältlich. Wir empfehlen als Verlegeart ausdrücklich und ausschliesslich die gebundene Bauweise.

SPEZIFIKATIONEN

- Bahnen in freien Längen und Fixmasse
- Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
(weitere Oberlächen auf Anfrage)
- Kanten/Fugen: Diamantgefräst, rechtwinklig
- Plattendicken nach Kundenwunsch
- Verarbeitungstoleranzen:
Abweichung der Plattenmasse: max. +/- 2 mm
Abweichung in Dicke: max. +/- 3 mm
(höhere Präzision auf Anfrage)



ARTIKEL

DICKE

8102 (in Bahnen) / 8122 (fixe Formate)	3 cm stark
8103 (in Bahnen) / 8123 (fixe Formate)	4 cm stark
8104 (in Bahnen) / 8124 (fixe Formate)	5 cm stark
8105 (in Bahnen) / 8125 (fixe Formate)	6 cm stark
8106 (in Bahnen) / 8126 (fixe Formate)	7 cm stark
8107 (in Bahnen) / 8127 (fixe Formate)	8 cm stark

dicke Platten auf Anfrage

Mosaikplatten



Plattenbeläge aus Mosaikplatten erfreuen das Auge durch ihre natürlich-rustikale Eleganz. Dank der gefräst-geflammteten Oberfläche sind mit den Guber-Mosaikplatten sehr ebene Beläge möglich, was insbesondere im Terrassenbereich von grosser Wichtigkeit ist. Die einheitlich sortierte Plattenstärke erleichtert das Verlegen. Die Mosaikplatten bieten wir in 2 Qualitäten an. Die normale Qualität entsteht durch die bestmögliche Verwertung des Rohmaterials und kann daher zu einem interessanten Preis angeboten werden. Die grossformatigere Qualität eignet sich dank der grösseren Pattendurchmesser besser für Schrittplatten. Auf Anfrage sind auch grössere und dickere Platten erhältlich, z.B. für befahrbare Bereiche.

SPEZIFIKATIONEN

- Formwild
- Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
- Rundum naturgespalten oder handbekantet
- Plattenstärken zwischen 3 - 6 cm



ARTIKEL

HINWEIS

DIMENSION

 8131

bis ca. 50 cm Kantenlänge

 8132

 0.25 - 0.5 m² / Platte

**GUBER
NATUR
STEINE**

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Krustenplatten

Schrittplatten aus Krustenplatten



Bei Krustenplatten handelt es sich um die äussersten Abschnitte von Rohblöcken. Eine natürliche Trennfläche mit ihrem ganz speziellen Reiz bleibt somit sichtbar. Diese kann unterschiedlichste Farbtöne aufweisen und teilweise ist sogar versteinerter Meerestoden sichtbar, je nach Laune der Natur. Die ebensten und schönsten dieser Krustenplatten sortieren wir aus, um diese dann für aussergewöhnliche Gartenbauprojekte aufzuarbeiten, sei dies als Schrittplatten, für Hochbeete oder als rustikale Bodenbeläge. Aufgrund der oftmals sehr unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten empfehlen wir vor einer Bestellung die Kontaktaufnahme mit unserem Verkaufsteam und bei grösseren Projekten einen Augenschein im Steinbruch.

SPEZIFIKATIONEN

- Vielfältige Möglichkeiten, auf Anfrage
- unterschiedlichste Oberflächen und Ebenheiten
- Plattenstärke ca. 5 - 15 cm
- Liefermöglichkeiten naturbedingt eingeschränkt



ARTIKEL

HINWEIS

8135

Krustenplatten roh unbearbeitet

8133

Schnittplatten aus Krustenplatten rechteckig

8134

Schnittplatten aus Krustenplatten formwild

Individuelle Anfertigung auf Anfrage

**GUBER
NATUR
STEINE**

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Abdeckplatten

Mauerabdeckplatten geflammt



Die Krönung auf eine hübsche Guberstein-Mauer:

Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezente, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräzision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch Abdeckplatten in jeden denkbaren Radien und Formen realisierbar. Teilen Sie Ihre Ideen mit uns, wir kümmern uns um die Realisierung. Die übliche Plattendicke von 5 cm kann auf Wunsch angepasst werden.

SPEZIFIKATIONEN

- In freien Längen oder Fixmassen
- Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
- Haupt: Diamantgefräst, geflammt, Kanten gefast
- Radien, Eckstücke usw. auf Anfrage



ARTIKEL

BREITE

8001 (einhäuptig) / 8011 (zweihäuptig)	30 cm
8002 (einhäuptig) / 8012 (zweihäuptig)	35 cm
8003 (einhäuptig) / 8013 (zweihäuptig)	40 cm
8004 (einhäuptig) / 8014 (zweihäuptig)	45 cm
8005 (einhäuptig) / 8015 (zweihäuptig)	50 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Treppenstufen

Blockritte geflammt



Treppen der Extraklasse:

Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezente, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräzision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch Treppenstritte in jeden denkbaren Radien und Formen realisierbar. Auch Eckstücke mit eingehobeltem Stufengefälle sind kein Problem. Der übliche Querschnitt von 15 x 35 cm kann auf Wunsch an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

SPEZIFIKATIONEN

- In freien Längen oder Fixmassen
- Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
- Ansicht: Diamantgefräst, geflammt, Kanten gefast
- Radien, Eckstücke etc. auf Anfrage



ARTIKEL

HINWEIS

BREITE

8051

15 x 35 cm

8052

17 x 35 cm

Treppenverkleidung geflammt




Treppen der Extraklasse:

Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezente, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräzision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch Treppenstritte in jeden denkbaren Radien und Formen realisierbar. Auch zusammenhängende Winkelemente können auf Wunsch realisiert werden. Plattendicken und Abmessungen werden an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst. minimlae Plattenstärke bei geflammter Oberfläche: 3 cm

SPEZIFIKATIONEN

- Massanfertigung nach Kundenwunsch
- Oberfläche: geflammt, geschliffen oder poliert
- weitere Oberflächenbearbeitungen auf Anfrage
- Ansicht: nach Absprache
- Rundungen, Wendeltreppen etc. auf Anfrage



TREPPENTRITTE

STÄRKE

8352 (geflammt) / 8362 (geschliffen o. poliert)	3 cm stark
8353 (geflammt) / 8363 (geschliffen o. poliert)	4 cm stark
8354 (geflammt) / 8364 (geschliffen o. poliert)	3 cm stark

TREPENSTIRNEN

STÄRKE

8411 (geschliffen o. poliert)	2 cm stark
8402 (geflammt) / 8412 (geschliffen o. poliert)	3 cm stark

**GUBER
NATUR
STEINE**

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Bodenplatten

Bodenplatten


innenbereich



Schlichte Eleganz für Ihr Wohnzimmer oder Geschäftshaus:
 Unsere geschliffenen oder polierten Boden- und Wandplatten bringen die volle Ladung Natürlichkeit in Ihr Zuhause, ohne dabei an aparter Eleganz einzubüßen. Durch den feinen Schliff der Oberfläche kommt die Struktur und dezente Vielfalt des Gubersteins optimal zur Geltung. Dennoch werden sogar bei diesen Oberflächen höchste Rutschfestigkeiten erzielt.

SPEZIFIKATIONEN

- Bahnen in freien Längen oder Fixmassen
- Oberfläche: geschliffen C220 oder poliert
(weitere Oberflächen auf Anfrage)
- Kanten/Fugen: Diamantgefräst, rechtwinklig
- Verarbeitungstoleranzen:
- Abweichung der Plattenmasse: max. +/- 2 mm
- Abweichung in Dicke: max. +/- 3 mm
(Höhere Präzision auf Anfrage)



ARTIKEL

STÄRKE

8152 (in Bahnen) / 8172 (fixe Formate)	1.5 cm stark
8153 (in Bahnen) / 8173 (fixe Formate)	2 cm stark
8154 (in Bahnen) / 8174 (fixe Formate)	3 cm stark

**GUBER
NATUR
STEINE**

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Abschlusssteine


Randsteine und Stellplatten geflammt



Als Komplettierung unseres Sortiments an diamantgefrästen Produkten dürfen natürlich Randsteine und Stellplatten nicht fehlen. Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezenten, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräzision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch andere Abschlusssteine in jeden denkbaren Radien und Formen realisierbar.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche: diamantgefräst-geflammt
- Verarbeitungstoleranz +/- 3 mm
- Abmessungen gem. SN-Norm oder
- kantonalen / kommunalen Normalien
- Andere Masse auf Kundenwunsch



ARTIKEL	HINWEIS	BREITE
8561	RN	12 cm
8592	RN	15 cm
8572	SN	16 cm
8573	SN	12 cm
8581	SN	10 cm
8583	SN	8 cm
8584	SN	6 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Wasserrinnen

Wasserrinnen geflammt



Wasserrinnen nach Mass:

Zur dezenten Entwässerung Ihrer Guberstein-Pflasterung bieten wir eine Reihe von verschiedenen Rinnensteine an.

Gerne produzieren wir Rinnenprofile individuell angepasst auf die von Ihnen vorgegebenen Einlauffroste. Egal in welcher Breite / Tiefe, egal ob halbrund oder mit V-Profil. Unsere modernen CNC-Fräsen freuen sich auf jede Herausforderung.

Nehmen Sie unverbindlich mit uns Kontakt auf, und wir erarbeiten gerne ein Ihre Bedürfnisse angepasstes Rinnenprofil.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche: diamantgefräst-geflammt

Verarbeitungstoleranzen:

- Abweichung der Plattenmasse: max +/- 2 mm
- Abweichung in Dicke: max. +/- 3 mm
- Rinnenvertiefung: nach Angabe Kunde
- Rand horizontal: nach Angabe Kunde

ARTIKEL

HINWEIS

BREITE

individuell

**GUBER
NATUR
STEINE**

STEINKÖRBE

Transportable Steinkörbe

Schüttkörbe



Werkseitig montierte, verfüllte und verdichtete Steinkörbe:
Transportabel und robust, aus 6mm aluverzinktem Draht. Die Körbe werden mit gebrochenen Gubersteinen verfüllt und zeichnen sich durch die bekannten Eigenschaften des Gubersteins aus. Die kurze Produktionsdauer und einfache Handhabung beim Versetzen prädestinieren diesen Steinkorb insbesondere für Hangsicherungen.

SPEZIFIKATIONEN

- System Füllemann
- Drahtstärke 6.0 mm aluverzinkt
- Maschenweite allseitig 5x20 cm
- Füllmaterial Guber Quarzsandstein
- gebrochen
- ø bis ca. 200 mm, unsortiert
- Sichtseite geschüttet
- Gewicht ca. 1600 kg/m³
- In Abmessungen von 50 x 50 x 50 cm bis 200 x 100 x 100 cm (LxBxH)
- Abgestuft im 50 cm-Raster
- Spezialformate auf Anfrage



ARTIKEL

9001 – 9017

Sichtkörbe



Werkseitig montierte, verfüllte und verdichtete Steinkörbe:
Transportabel und robust, aus 6mm aluverzinktem Draht. Mit
1 sauber geschichteter Sichtseite, welche in verschiedenen Aus-
führungen erhältlich ist, je nach Vorliebe. Weitere Sichtseiten,
zum Beispiel für den Mauerabschluss oder Ecken werden auf
Anfrage gerne ausgebildet.

SPEZIFIKATIONEN

- System Fülemann
- Drahtstärke 6.0 mm aluverzinkt
- Maschenweite allseitig 5x20 cm
- Füllmaterial Guber Quarzsandstein
- Cyklopen, Richter oder Quader
- Sichtseite geschichtet
- Gewicht ca. 1600 kg/m³
- In Abmessungen von 50 x 50 x 50 cm bis
200 x 100 x 100 cm (LxBxH)
- Abgestuft im 50 cm-Raster
- Spezialformate auf Anfrage

ARTIKEL

9021 – 9076