

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES TAILLÉES

Pavés et boutisses

Pavés taillés



Pavé classique, taillé sur toutes ses faces :

nos pavés taillés sur toutes les faces, d'une qualité éprouvée depuis plus de 120 ans, sont toujours aussi populaires. La surface taillée met parfaitement en valeur la beauté naturelle des pavés de Guber. Les discrètes nuances de gris, agrémentées de quelques touches brunes ou blanches, confèrent aux pavages Guber un aspect élégant et intemporel. Les bords droits permettent une pose particulièrement serrée.

SPÉCIFICATIONS

- Taillé et dressé sur toutes les faces
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
7151	Pavé 4/6	4 – 6 cm	4 – 6 cm	4 – 6 cm	5 mm
7152	Pavé 6/8	6 – 8 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	5 mm
7011	Pavé 7/9	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	5 mm
7153	Pavé 8/11	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	5 mm
7154	Pavé 8/11 spez	8 – 11 cm	3 – 6 cm	8 – 11 cm	5 mm
7155	Pavé 11/13	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	7 mm
7156	Pavé 14/16	14 – 16 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	10 mm

Boutisses taillées



Boutisse classique, taillée sur toutes les faces :

la boutisse est un pavé de forme allongée. Nos boutisses taillées sur toutes les faces, d'une qualité éprouvée depuis plus de 120 ans, sont toujours très populaires. La surface taillée met parfaitement en valeur la beauté naturelle des pierres de Guber. Les discrètes nuances de gris, agrémentées de quelques touches brunes ou blanches, confèrent aux pavages Guber un aspect élégant et intemporel. Les bords dressés permettent une pose particulièrement serrée.

SPÉCIFICATIONS

- Taillé et dressé sur toutes les faces
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
7161	Boutisse 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	7 mm
7162	Boutisse 10 spez	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	7 mm
7063	Boutisse 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 16 cm	10 mm
71637	Boutisse 12 hoch	11 – 13 cm	18 – 22 cm	min. 16 cm	10 mm
7164	Boutisse 15	14 – 16 cm	14 – 18 cm	min. 20 cm	10 mm
71647	Boutissen 15 hoch	14 – 16 cm	18 – 22 cm	min. 20 cm	10 mm



Les pavés bruts taillés sur toutes les faces ravissent les yeux par leur charme tout particulier. Les professionnels peuvent poser ces pavés selon différents appareillages. Les pavés séduisent par leur format inhabituel, leur conférant une certaine fantaisie. Comme sur les autres pavés taillés, la beauté naturelle de la pierre de Guber est parfaitement mise en valeur. Les discrètes nuances de gris, agrémentées de quelques touches brunes ou blanches, confèrent aux pavages Guber un aspect élégant et intemporel. Le pavé brut sait aussi convaincre sur le plan écologique, car sa forme fine permet une valorisation optimale des blocs bruts. Il s'agit donc d'une alternative très intéressante en termes de coût, en particulier pour les jardins de particuliers.

SPÉCIFICATIONS

- Taillé et dressé sur toutes les faces
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
7171	Brut, petit format	2 – 6 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	7 mm
7172	Brut, grand format	2 – 6 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	10 mm

Pavé brut spécial taillé



Des pavés bruts exceptionnels :

cette pierre a été spécialement développée pour les ruelles escarpées et très fréquentées. La taille relativement grande assure également une apparence opulente. La surface taillée met parfaitement en valeur la beauté naturelle des pavés de Guber. Les discrètes nuances de gris, agrémentées de quelques touches brunes ou blanches, confèrent aux pavages Guber un aspect élégant et intemporel. Les bords dressés permettent une pose particulièrement serrée. Pour les contraintes moins importantes, dans les jardins privés par exemple, ce pavé existe aussi en demi-épaisseur.

SPÉCIFICATIONS

- Taillé et dressé sur toutes les faces
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
7173	Brut spécial	6 – 12 cm	14 – 11 cm	14 – 16 cm	10 mm
7174	Brut spécial, mi-hauteur	6 – 12 cm	7 – 9 cm	14 – 16 cm	10 mm

Pavés flammés polis



Avec sa surface polie et flammée, le pavé de Guber éprouvé des milliers de fois allie les avantages techniques et esthétiques des pavés taillés classiques à une précision accrue de la surface pour éliminer les obstacles. Cette finition préserve au mieux la texture caractéristique du pavage en pierre naturelle, tout en améliorant la sensation de conduite pour tous les véhicules, y compris les vélos, fauteuils roulants ou rollators. Ce pavé a déjà été posé dans de nombreuses villes à leur entière satisfaction.

SPÉCIFICATIONS

- Surface flammée polie
- Tolérance de planéité 3 mm
- Autres faces taillées, dressées
- Face inférieure >66% de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
70118	Pavés 7/9 flammés	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	3 mm
71538	Pavés 8/11 flammés	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	3 mm
71558	Pavés 11/13 flammés	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	3 mm
71568	Pavés 14/16 flammés	14 – 16 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	3 mm

Boutisses

flammées polies



Avec sa surface polie et flammée, la boutisse de Guber éprouvée des milliers de fois allie les avantages techniques et esthétiques des pavés taillés classiques à une précision accrue de la surface pour éliminer les obstacles. La boutisse est un pavé de forme allongée. Cette finition préserve au mieux la texture caractéristique du pavage en pierre naturelle, tout en améliorant la sensation de conduite pour tous les véhicules, y compris les vélos, fauteuils roulants ou rollators. Ce pavé a déjà été posé dans de nombreuses villes à leur entière satisfaction.

SPÉCIFICATIONS

- Surface flammée polie
- Tolérance de planéité 3 mm
- Autres faces taillées, dressées
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
71618	Boutisse 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	3 mm
71628	Boutisse 10 spéciale	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	3 mm
71638	Boutisse 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 13 cm	3 mm
71648	Boutisse 15	14 – 16 cm	14 – 18 cm	min. 13 cm	3 mm

Pavé brut spécial flammé poli



Des pavés bruts exceptionnels :

cette pierre a été spécialement développée pour les ruelles escarpées et très fréquentées. La taille relativement grande assure également une apparence opulente. Grâce à sa surface polie et flammée, cette pierre permet de réaliser des pavages bruts sans obstacles, tout en conservant la texture caractéristique du pavage en pierre naturelle. Pour les contraintes moins importantes, dans les jardins privés par exemple, ce pavé existe aussi en demi-épaisseur.

SPÉCIFICATIONS

- Surface flammée polie
- Tolérance de planéité 3 mm
- Autres faces taillées, dressées



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
71738	Brut spécial flammé	8 – 12 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	3 mm
71748	Brut spécial flammé, mi-hauteur	8 – 12 cm	7 – 9 cm	14 – 16 cm	3 mm

Pavés

Guber Moderna ®



Le tout dernier pavé de la maison Guber. Avec une surface fraisée avec des outils diamantés et flammée pour une planéité maximale et des bords dressés pour des joints particulièrement serrés. Convient particulièrement pour la pose en quinconce des pavés, qui permet une circulation particulièrement silencieuse grâce au décalage des joints. Ce pavé répond à toutes les attentes en matière de construction sans obstacles.

SPÉCIFICATIONS

- Surface fraisée aux outils diamantés et flammée
- Tolérance de planéité 3 mm
- Autres faces taillées, dressées
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 4 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
71514	Pavé 4/6	4 – 6 cm	4 – 6 cm	4 – 6 cm	3 mm
71524	Pavé 6/8	6 – 8 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	3 mm
70114	Pavé 7/9	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	3 mm
71534	Pavé 8/11	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	3 mm
71544	Pavé 8/11 spécial	8 – 11 cm	3 – 6 cm	8 – 11 cm	3 mm
71554	Pavé 11/13	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	3 mm

Boutisses

Guber Moderna ®



Le tout dernier pavé de la maison Guber. Avec une surface fraisée avec des outils diamantés et flammée pour une planéité maximale et des bords dressés pour des joints particulièrement serrés. Pour une expérience de conduite particulièrement silencieuse, nous recommandons d'incliner légèrement les joints par rapport au sens de passage principal. Ce pavé répond à toutes les attentes en matière de construction sans obstacles.

SPÉCIFICATIONS

- Surface fraisée aux outils diamantés et flammée
- Tolérance de planéité 3 mm
- Autres faces taillées, dressées
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
71614	Boutisse 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	3 mm
71624	Boutisse 10 spez	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	3 mm
71634	Boutisse 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 16 cm	3 mm

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES TAILLÉES

Pierres à bâtir

Types de pierres

Pose sur lit de béton



Pierre classique avec tolérances minimales :

notre pierre de type « pose sur lit de béton » allie l'aspect naturel et taillé à la plus grande précision possible. Avec cette pierre, vous construisez des murs de classe supérieure. Sur cette pierre, les teintes naturelles sont parfaitement mises en valeur, tandis que l'orientation précise de la face supérieure ainsi que les faces latérales retouchées permettent une mise en œuvre efficace.

SPÉCIFICATIONS

- Surface apparente taillée/bosselée
- Bosselage jusqu'à 3 cm
- Profondeur 15–20 cm
- Longueur = 1,0–2,5 x hauteur (max. 60 cm)
- Joints horizontaux et verticaux taillés
- Trous de taille invisibles
- Tolérance +/- 1 cm



ARTICLE	REMARQUE	HAUTEUR
7401	Hauteur de couche uniforme	30 cm
7402	Hauteur de couche uniforme	25 cm
7403	Hauteur de couche uniforme	20 cm
7404	Hauteur de couche uniforme	15 cm
7405	Hauteur de couche uniforme	10 cm
7411	Hauteur de couche variable	6 – 20 cm
7416	Hauteur de couche variable	10 – 20 cm

Types de pierres

Mur en pierres sèches



Pierre extra profonde pour murs en pierres sèches : ces pierres spécialement développées pour la réalisation de murs en pierres sèches offrent un compromis entre rusticité naturelle et précision nécessaire pour une maçonnerie en pierre naturelle esthétique. Les pierres n'ont été que légèrement retouchées après la taille. Leur profondeur d'environ 30 cm permet de construire de véritables murs en pierres sèches, sans utiliser de béton ni de mortier. Des boutisses plus épaisses sont disponibles sur demande pour la réalisation de murs plus hauts.

SPÉCIFICATIONS

- Sans traitement
- Épaisseur env. 30 cm
- Longueur = 1,0–2,5 x hauteur (max. 60 cm)
- Joints horizontaux et verticaux taillés
- Trous de taille visibles
- Tolérance +/- 3 cm



ARTICLE	REMARQUE	HAUTEUR
7461	Hauteur de couche uniforme	30 cm
7462	Hauteur de couche uniforme	25 cm
7463	Hauteur de couche uniforme	20 cm
7464	Hauteur de couche uniforme	15 cm
7465	Hauteur de couche uniforme	10 cm
7473	Hauteur de couche variable	10 – 20 cm

Types de pierres

Parement



Les pierres de type « parement » ont des joints verticaux et horizontaux fraisés avec des outils diamantés. La pose du parement est ainsi simplifiée et l'épaisseur/la profondeur des pierres est réduite au minimum, un véritable avantage pour les parements. La pierre existe également dans d'autres épaisseurs sur demande.

SPÉCIFICATIONS

- Surface apparente taillée/bosselée
- Bosselage jusqu'à 3 cm
- Profondeur 6 - 10 cm
- Longueur = 1,0–2,5 x hauteur (max. 60 cm)
- Joints horizontaux et verticaux fraisés aux outils diamantés
- Trous de taille invisibles



ARTICLE	REMARQUE	HAUTEUR
7131	Hauteur de couche uniforme	30 cm
7132	Hauteur de couche uniforme	25 cm
7133	Hauteur de couche uniforme	20 cm
7134	Hauteur de couche uniforme	15 cm
7135	Hauteur de couche uniforme	10 cm
7444	Hauteur de couche uniforme	6 – 9 cm
7445	Hauteur de couche uniforme	10 – 15 cm
7446	Hauteur de couche uniforme	16 – 20 cm


Panneaux de parement



Nos panneaux de parement se distinguent par leur élégance et leur modernité. Les joints verticaux et horizontaux fraisés permettent une pose presque sans joint. Ici, la face arrière fraisée avec des outils diamantés est entièrement enduite de mortier-colle spécial pour pierres naturelles et collée directement sur un mur existant. Les panneaux de parement sont particulièrement adaptés aux endroits restreints ou aux espaces intérieurs. Pour réaliser des angles impeccables, nous fabriquons volontiers les éléments d'angle en L de votre choix.

SPEZIFIKATIONEN

- Surface apparente taillée/bosselée
- Bosselage jusqu'à 2 cm
- Épaisseur 3 – 4 cm Longueur = 10–60 cm (max. 60 cm)
- Face arrière, joints verticaux et horizontaux fraisés aux outils diamantés
- Trous de taille invisibles
- Éléments d'angle selon l'angle souhaité sur demande



ARTICLE	REMARQUE	HAUTEUR
7490	Hauteur de couche uniforme	20 cm
7491	Hauteur de couche uniforme	15 cm
7492	Hauteur de couche uniforme	10 cm
7493	Hauteur de couche uniforme	4 – 5 cm
7494	Hauteur de couche uniforme	6 – 9 cm

Mur cyclopéen



Petits blocs bruts pour maçonnerie cyclopéenne, env. 1030 kg/pce, au moins 1 face supérieure. Les professionnels parviennent ainsi à réaliser de magnifiques murs à l'aspect naturel élégant. Même les bricoleurs talentueux apprécieront cette pierre s'ils ont suffisamment de temps et d'entraînement.

SPÉCIFICATIONS

- Poids par bloc 10 – 30 kg, au moins 1 face supérieure
- Rendement env. 2 – 3 m²/t



ARTICLE

7421

Blocs grossièrement équarris



Ces blocs jouissent, à juste titre, d'une grande popularité, en particulier dans les jardins. Nous veillons tout particulièrement à ce que la face supérieure soit bien travaillée et que les faces latérales ne dépassent pas. Cela facilite la pose propre des blocs avec des joints étroits. En version standard, les petits trous de burin sont sciemment laissés en place, car ils témoignent de l'habileté manuelle de notre personnel. Ces trous peuvent être éliminés sur demande spéciale. Lors de la production, nous renonçons systématiquement à percer la pierre, ce qui vous évitera de trouver des trous disgracieux à l'aspect artificiel sur une pierre de Guber.

Les blocs grossièrement taillés conviennent tout particulièrement pour aménager les talus ou les terrassements. Grâce à leur poids propre élevé, ils s'utilisent pour construire de petits murs sans béton ni mortier. Nous pouvons réagir de manière flexible aux demandes spéciales et fabriquons volontiers des blocs avec des faces inférieures retravaillées ou des faces supérieures travaillées proprement.

SPÉCIFICATIONS

- Écart toléré +/- 5 cm
- Grossièrement taillé
- Sans trous de forage
- Trous de burin



ARTICLE	REMARQUE	HAUTEUR
75031	Hauteur de couche uniforme	20 cm
7503	Hauteur de couche uniforme	30 cm
7504	Hauteur de couche uniforme	40 cm
7505	Hauteur de couche uniforme	50 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES TAILLÉES

Couvre-murs

Couvre-murs taillés



Avec leur surface taillée au pic, nos couvre-murs constituent un revêtement esthétique, particulièrement rustique. Une fois taillées, les surfaces sont retouchées au pic pour obtenir une précision élevée de +/- 1 cm. Les marques claires de pic témoignent de l'habileté artisanale inégalée de notre personnel. Dans la zone exposée aux intempéries, les différences de couleurs initialement très marquées des coups de pic s'estompent au bout d'un certain temps et les couvre-murs se parent alors de l'aspect élégant intemporel typique de ce produit utilisé depuis plus d'un siècle.

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en longueur au choix ou fixe
- Taillé, grossièrement piqué
- Tolérance de planéité +/- 1 cm
- Épaisseur 8 – 10 cm
- Une ou deux faces, disponibles en largeurs jusqu'à env. 60 cm



ARTICLE	LARGEUR
7601 (une face) / 7611 (deux faces)	30 cm
7602 (une face) / 7612 (deux faces)	35 cm
7603 (une face) / 7613 (deux faces)	40 cm
7604 (une face) / 7614 (deux faces)	45 cm
7605 (une face) / 7615 (deux faces)	50 cm
7606 (une face) / 7619 (deux faces)	60 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES TAILLÉES

Marches d'escalier

Blocs-marches taillés



Blocs-marches taillés à la main de manière traditionnelle avec une belle surface piquée particulièrement rustique. Une fois taillées, les surfaces sont retouchées au pic pour obtenir une précision élevée de +/- 1 cm, particulièrement importante pour les marches d'escalier. Les marques claires de pic témoignent de l'habileté artisanale inégalée de notre personnel. Dans la zone exposée aux intempéries, les différences de couleurs initialement très marquées des coups de pic s'estompent au bout d'un certain temps et les marches se parent alors de l'aspect élégant intemporel de ce produit utilisé depuis plus d'un siècle. Des blocs brutes non taillés sont également disponibles sur demande. Toutefois, en raison des tolérances d'écart plus élevées, ils ne doivent être utilisés que pour des projets privés.

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en longueur au choix ou fixe
- Taillé, grossièrement piqué
- Tolérance de planéité +/- 1 cm
- Hauteur : 15 cm
- Profondeur : 35 cm
- Autres dimensions sur demande



ARTICLE

7651

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES TAILLÉES

Dalles de sol

Dalles de sol taillées piquées



Dalles de sol taillées à la main de manière traditionnelle avec une belle surface piquée particulièrement rustique. Une fois taillées, les surfaces sont retouchées au pic pour obtenir une précision élevée de +/- 1 cm, particulièrement importante pour les dallages. Les marques claires de pic témoignent de l'habileté artisanale inégalée de notre personnel. Dans la zone exposée aux intempéries, les différences de couleurs initialement très marquées des coups de pic s'estompent au bout d'un certain temps et les dalles se parent alors de l'aspect élégant intemporel de ce produit utilisé depuis plus d'un siècle.

SPÉCIFICATIONS

- Bandes disponibles en longueur au choix ou fixe
- Taillé, grossièrement piqué
- Tolérance de planéité +/- 1 cm



ARTICLE	LARGEUR
7701	20 cm
7702	30 cm
7703	35 cm
7704	40 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES TAILLÉES

Pierres de finition

Bordures et bordurettes taillées piquées



Bordures classiques, taillées de manière traditionnelle et retouchées proprement avec un pic pour une précision maximale. Une fois taillées, les surfaces sont retouchées au pic pour obtenir une précision élevée de +/- 1 cm. Les marques claires de pic témoignent de l'habileté artisanale inégalée de notre personnel. Dans la zone exposée aux intempéries, les différences de couleurs initialement très marquées des coups de pic s'estompent au bout d'un certain temps et vous profitez alors de l'aspect élégant intemporel de ce produit utilisé depuis plus d'un siècle. L'élégance rustique de ces bordures montre clairement l'artisanat traditionnel qui se cache derrière.

SPÉCIFICATIONS

- Surface : taillée, grossièrement piquée
- Tolérance de planéité +/- 1 cm
- Dimensions selon norme SN ou normes cantonales/communales



ARTICLE	REMARQUE	LARGEUR
7201	RN	12 cm
7202	RN	15 cm
7212	SN	16 cm
7213	SN	12 cm
7221	SN	10 cm
7223	SN	8 cm
7224	SN	6 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES FRAISÉES AUX OUTILS DIAMANTÉS

Dalles de sol

Dalles de sol flammées pour extérieur



Nos produits fraisés aux outils diamantés allient l'élégance discrète et naturelle de la pierre de Guber à une précision extrême. En plus des formats rectangulaires bien connus, nos installations modernes à commande numérique nous permettent également de réaliser des dalles de toutes les formes imaginables. Parlez-nous de vos idées, nous nous occupons de leur réalisation. La surface des dalles de sol est généralement flammée, pour obtenir une surface très antidérapante et pour sublimer la couleur naturelle de la pierre de Guber. Sur demande, d'autres finitions (vieillie, sablée ou bouchardée) sont également disponibles. Pour la pose, nous vous conseillons expressément de ne pas déroger à la pose liée.

SPÉCIFICATIONS

- Bandes disponibles en longueur au choix et fixe
- Surface : fraisée aux outils diamantés, flammée (autres surfaces sur demande)
- Bords/joints : fraisés aux outils diamantés, à angle droit
- Épaisseurs de dalle selon les souhaits du client
- Tolérances de mise en œuvre :
Écart dimensionnel des dalles : max. +/- 2 mm
Écart d'épaisseur : max. +/- 3 mm
(précision plus stricte sur demande)



ARTICLE	ÉPAISSEUR
8102 (en bandes) / 8122 (formats fixes)	épaisseur 3 cm
8103 (en bandes) / 8123 (formats fixes)	épaisseur 4 cm
8104 (en bandes) / 8124 (formats fixes)	épaisseur 5 cm
8105 (en bandes) / 8125 (formats fixes)	épaisseur 6 cm
8106 (en bandes) / 8126 (formats fixes)	épaisseur 7 cm
8107 (en bandes) / 8127 (formats fixes)	épaisseur 8 cm
Dalles plus épaisses sur demande	



Les dallages en mosaïque ravissent les yeux par leur élégance naturelle et rustique. Grâce à leur surface fraisée et flammée, les dalles en mosaïque Guber permettent des revêtements très plats, ce qui est particulièrement important pour les terrasses. L'épaisseur des dalles homogène facilite la pose. Nous proposons des dalles en mosaïque de deux qualités. La qualité normale est obtenue en valorisant au mieux la matière première et peut donc être proposée à un prix intéressant. Grâce à son diamètre supérieur, la qualité grand format convient mieux aux dalles de passage. Des dalles plus grandes et plus épaisses sont également disponibles sur demande, pour les zones carrossables par exemple.

SPÉCIFICATIONS

- Brut de forme
- Surface : fraisée aux outils diamantés, flammée
- Taille naturelle sur tout le tour ou clivage à la main
- Épaisseurs de dalles entre 3 et 6 cm



ARTICLE	REMARQUE	DIMENSIONS
8131		jusqu'à env. 50 cm de longueur de bord
8132		0.25 - 0.5 m ² / dalle

PIERRES FRAISÉES AUX OUTILS DIAMANTÉS

Dalles de croûte


Pas japonais irréguliers



Les dalles de croûte sont les parties extérieures des blocs bruts. On y voit une surface de clivage naturelle, très intéressante esthétiquement. Cette surface peut prendre des teintes très variées et on y voit même parfois des fonds marins fossilisés, selon l'humeur de la nature. Nous trions les plus plats et les plus beaux pour les transformer en projets d'aménagement hors du commun, que ce soit pour des dalles de passage, des plates-bandes surélevées ou encore des revêtements de sol rustiques. En raison des propriétés souvent très différentes des surfaces, nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe commerciale avant de passer commande et, pour les projets d'envergure, de venir voir les disponibilités à la carrière.

SPÉCIFICATIONS

- Nombreuses possibilités, sur demande
- Surfaces et planétés très variées
- Épaisseur de dalle env. 5 – 15 cm
- Disponibilités limitées par nature



ARTICLE	REMARQUE
8135	Dalles de croûte brutes, non traitées
8133	Dalles de passage en dalles de croûte
8134	Dalles de passages en dalles de croûte
	Fabrication personnalisée sur demande

PIERRES FRAISÉES AUX OUTILS DIAMANTÉS

Dalles de recouvrement

Dalles de recouvrement de mur flammées



La finition parfaite d'un joli mur en pierres de Guber : nos produits fraisés aux outils diamantés allient l'élégance discrète et naturelle de la pierre de Guber à une précision extrême. En plus des formats rectangulaires bien connus, nos installations modernes à commande numérique nous permettent également de réaliser des dalles de passage de toutes les formes imaginables. Parlez-nous de vos idées, nous nous occupons de leur réalisation. L'épaisseur habituelle des dalles de 5 cm peut être modifiée sur demande.

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en longueur au choix ou fixe
- Surface : fraisée aux outils diamantés, flammée
- Face : fraisée aux outils diamantés, flammée, bords chanfreinés
- Arcs, pièces d'angle, etc. sur demande



ARTICLE	LARGEUR
8001 (une face) / 8011 (deux faces)	30 cm
8002 (une face) / 8012 (deux faces)	35 cm
8003 (une face) / 8013 (deux faces)	40 cm
8004 (une face) / 8014 (deux faces)	45 cm
8005 (une face) / 8015 (deux faces)	50 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES FRAISÉES AUX OUTILS DIAMANTÉS

Marches d'escalier

Marches-blocs flammés



Des marches de classe supérieure :

nos produits fraisés aux outils diamantés allient l'élégance discrète et naturelle de la pierre de Guber à une précision extrême. En plus des formats rectangulaires bien connus, nos installations modernes à commande numérique nous permettent également de réaliser des marches de toutes les formes et tous les rayons imaginables. Les éléments d'angle avec pente ne posent pas non plus de problème. La section habituelle de 15 x 35 cm peut être adaptée à vos besoins individuels.


SPÉCIFICATIONS

- Disponible en longueur au choix ou fixe
- Surface : fraisée aux outils diamantés, flammée
- Face visible : fraisée aux outils diamantés, flammée, bords chanfreinés
- Rayons, pièces d'angle, etc. sur demande



ARTICLE	REMARQUE	LARGEUR
8051		15 x 35 cm
8052		17 x 35 cm

Habillage d'escalier flammé

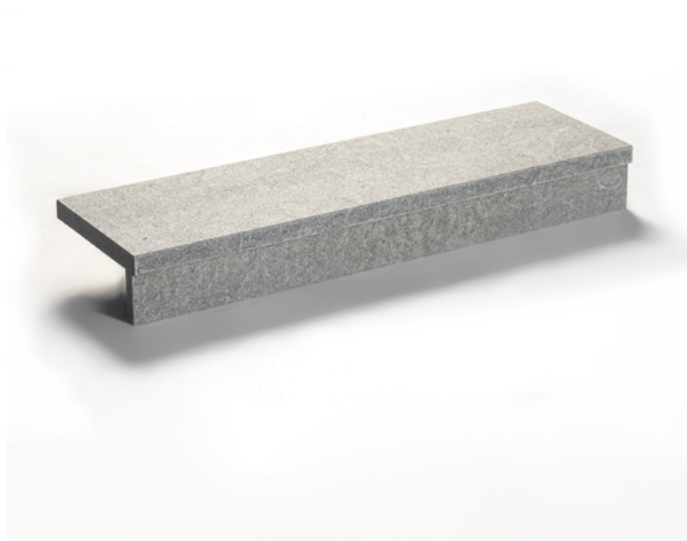


Des marches de classe supérieure :

nos produits fraisés aux outils diamantés allient l'élégance discrète et naturelle de la pierre de Guber à une précision extrême. En plus des formats rectangulaires bien connus, nos installations modernes à commande numérique nous permettent également de réaliser des marches de toutes les formes et tous les rayons imaginables. Des éléments d'angle en un seul bloc peuvent également être réalisés sur demande. Les épaisseurs et les dimensions des panneaux sont adaptées à vos besoins. Épaisseur minimale des dalles pour la surface flammée : 3 cm

SPÉCIFICATIONS

- Fabrication sur mesure selon les souhaits du client
- Surface : flammée, meulée ou polie
- Autres traitements de surface sur demande
- Face visible : selon accord
- Arrondis, escaliers en colimaçon, etc. sur demande



MARCHES D'ESCALIER

ÉPAISSEUR

8352 (flammées) / 8362 (meulées ou polies)	épaisseur 3 cm
8353 (flammées) / 8363 (meulées ou polies)	épaisseur 4 cm
8354 (flammées) / 8364 (meulées ou polies)	épaisseur 3 cm

CONTREMARCHES

ÉPAISSEUR

8411 (meulées ou polies)	épaisseur 2 cm
8402 (flammées) / 8412 (meulées ou polies)	épaisseur 3 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES FRAISÉES AUX OUTILS DIAMANTÉS

Dalles de sol

DALLES DE SOL


intérieures



Une élégance sobre pour votre salon ou votre bâtiment commercial : nos dalles de sol et murales polies ou meulées font entrer la nature chez vous, sans pour autant sacrifier leur élégance raffinée. Le polissage fin de la surface met parfaitement en valeur la structure et la diversité discrète de la pierre de Guber. Malgré cette finition, ces surfaces présentent des propriétés antidérapantes maximales.

SPÉCIFICATIONS

- Bandes disponibles en longueur au choix ou à dimensions fixes
- Surface : meulée C220 ou polie (autres surfaces sur demande)
- Bords/joints : fraisés aux outils diamantés, à angle droit
- Tolérances de mise en œuvre :
Écart dimensionnel des dalles : max. +/- 2 mm
Écart d'épaisseur : max. +/- 3 mm
(précision plus stricte sur demande)



ARTICLE	ÉPAISSEUR
8152 (en bandes) / 8172 (formats fixes)	épaisseur 1.5 cm
8153 (en bandes) / 8173 (formats fixes)	épaisseur 2 cm
8154 (en bandes) / 8174 (formats fixes)	épaisseur 3 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES FRAISÉES AUX OUTILS DIAMANTÉS

Pierres de finition

Bordures et bordurettes flammées



Pour compléter notre assortiment de produits fraisés aux outils diamantés, il faut bien sûr aussi des bordures et bordurettes. Nos produits fraisés aux outils diamantés allient l'élégance discrète et naturelle de la pierre de Guber à une précision extrême. En plus des formats rectangulaires bien connus, nos installations modernes à commande numérique nous permettent également de réaliser des pierres de finition de toutes les formes et tous les rayons imaginables.

SPÉCIFICATIONS

- Surface : fraisée aux outils diamantés, flammée
- Tolérance de mise en œuvre +/- 3 mm
- Dimensions selon norme SN ou normes cantonales/communales
- Autres dimensions sur demande



ARTICLE	REMARQUE	LARGEUR
8561	RN	12 cm
8592	RN	15 cm
8572	SN	16 cm
8573	SN	12 cm
8581	SN	10 cm
8583	SN	8 cm
8584	SN	6 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES FRAISÉES AUX OUTILS DIAMANTÉS

Caniveaux

Caniveaux flammés



Caniveaux sur mesure :

pour évacuer discrètement l'eau de votre pavage en pierres de Guber, nous proposons toute une série de caniveaux en pierre différents. Nous fabriquons volontiers des profilés de caniveau adaptés aux grilles d'évacuation prescrites : peu importe la largeur/profondeur, en demi-cercle ou avec un profil en V. Nos fraises CNC modernes sont impatientes de relever tous vos défis. Contactez-nous sans engagement pour que nous puissions réaliser un caniveau adapté à vos besoins.

SPÉCIFICATIONS

- Surface : fraisée aux outils diamantés, flammée

Tolérances de mise en œuvre :

- Écart dimensionnel des dalles : max. +/- 2 mm
- Écart d'épaisseur : max. +/- 3 mm
- Profondeur du caniveau : selon les indications du client
- Bord horizontal : selon les indications du client



ARTICLE	REMARQUE	LARGEUR
	personnalisé	

GABIONS

Gabions transportables



Gabions montés, remplis et compactés en usine : transportables et robustes, en fil galvanisé alu de 6 mm. Les gabions sont remplis de pierres de Guber concassées et se caractérisent par les propriétés bien connues de la pierre de Guber. Le court délai de production et la facilité de manipulation lors de la mise en place prédestinent ce gabion à la stabilisation des pentes notamment.

SPÉCIFICATIONS

- Système Füllemann
- Épaisseur de fil 6,0 mm galvanisé alu
- Treillis de 5 x 20 cm de tous les côtés
- Remplissage avec du grès siliceux de Guber
- concassé
- Ø jusqu'à env. 200 mm, non trié
- Face visible en vrac
- Poids env. 1600 kg/m³
- Disponible dans des dimensions de 50 x 50 x 50 cm à 200 x 100 x 100 cm (L x l x H)
- Par crans de 50 cm
- Formats spéciaux sur demande



ARTICLE

9001 – 9017



Gabions montés, remplis et compactés en usine : transportables et robustes, en fil galvanisé alu de 6 mm. Avec 1 face apparente bien disposée, disponible en différents modèles, selon les préférences. D'autres faces apparentes, par exemple pour la finition d'un mur ou pour les angles, peuvent être réalisées sur demande.

SPÉCIFICATIONS

- Système Füllemann
- Épaisseur de fil 6,0 mm galvanisé alu
- Treillis de 5 x 20 cm de tous les côtés
- Remplissage avec du grès siliceux de Guber
- Cyclopéen, droit ou en forme de parallélépipède
- Face apparente avec strates
- Poids env. 1600 kg/m³
- Disponible dans des dimensions de 50 x 50 x 50 cm à 200 x 100 x 100 cm (L x l x H)
- Par crans de 50 cm
- Formats spéciaux sur demande



ARTICLE

9021 – 9076
