

# LISTE DE PRIX 2026

POUR CLIENTELE PRIVEE ET NON ENTREPRENEURS

PRIX VALABLES À PARTIR DU 1.1.2026

**PRODUITS CLIVES** Pages 2–8

**PRODUITS FRAISES** Pages 9–13

**GABIONS TRANSPORTABLES** Pages 14–15

REPONDENT NORMES VSS  
AUX NORMES SIA SN 640 480A,  
178, 248, 246, 226 SN 640 481A, 640 482A  
ISO 9001:2015



## BUREAU

Vente et conseil | Guber pierres naturelles SA | im Dörfli 1 | 6056 Kägiswil  
Tél. +41 41 672 71 00 | [info@guber.ch](mailto:info@guber.ch) | [www.guber.ch](http://www.guber.ch)

Horaire d'ouverture | (du lundi au vendredi)  
Toute l'année | 7.30–11.45 h | 13.30–17.00 h (vendredi 16.00 h)

## LIEU DE LIVRAISON ET PRODUCTION

Carrière Guber | (à env. 5.5 km d'Alpnach Dorf) | Guber 1 | 6055 Alpnach Dorf

Horaire d'ouverture et de chargement (du lundi au vendredi)  
Eté (avril – octobre)  
7.00–11.30 h | 13.00–17.00 h (vendredi 16.00 h)

Hiver (novembre – mars)  
7.45–11.30 h | 13.00–16.45 h (vendredi 16.00 h)



Parc régional  
Le 10.12.2007, la carrière  
Guber a reçu la distinction  
du label de qualité «Parc  
régional» par la Fondation  
Nature & Economie.  
Recertification 22.06.2022

Nous produisons  
exclusivement avec de 100%



PIERRE PAR PIERRE

CERTIFIÉ CE

# PIERRES CLIVEES

Cde No	Norme SN		Largeur	Epaisseur	Longueur	Prix chargé départ usine	Nombre ~m²/t avec joint	Prix par m²	Nombre ~m³/t avec joint	Prix par m³
<b>PAVES/BOUTISSES</b>										
7151	1.1	Pavés 4/6	4-6	4-6	4-6	846.-/t	10.50	80.60	173	4.90
7152	1.2	Pavés 6/8	6-8	6-8	6-8	746.-/t	7.60	98.15	95	7.85
7011	6.	Pavés 7/9	7-9	7-9	7-9	735.-/t	6.50	113.05	70	10.50
7153	1.3	Pavés 8/11	8-11	8-11	8-11	713.-/t	5.30	134.50	50	14.25
7154	1.4 spéc.	Pavés 8/11 spéc.	8-11	3-6	8-11	856.-/t	10.00	85.60	100	8.60
7155	1.5	Pavés 11/13	11-13	11-13	11-13	693.-/t	4.30	161.15	33	21.-
7156	1.6	Pavés 14/16	14-16	14-16	14-16	702.-/t	3.40	206.45	24	29.25
7161	2.1	Boutisses 10	9-11	9-11	≥ 13	710.-/t	4.80	147.95	45	15.80
7162	2.2 spéc.	Boutisses 10 spéc.	9-11	6-8	≥ 13	809.-/t	7.00	115.55	64	12.65
7163	2.3	Boutisses 12	11-13	11-15	≥ 16	693.-/t	4.00	173.25	28	24.75
7163.7		Boutisses 12 épaisse	11-13	18-22	≥ 16					73.70
7164	2.4	Boutisses 15	14-16	14-18	≥ 20	695.-/t	3.20	217.20	19	36.55
7164.7		Boutisses 15 épaisse	14-16	18-22	≥ 20					90.20
7171	3.1	Pavés irréguliers petits	2-6	6-8	6-8	319.-/t	6.00	53.20		
7172	3.2	Pavés irréguliers grands	2-6	8-11	8-11	292.-/t	5.50	53.10		
7173	3.2	Pavés irréguliers spéc.	6-12	14-16	14-16	706.-/t	3.40	207.60		
7174	3.2	Pavés irréguliers spéc. demi-ép.	6-12	7-9	14-16	870.-/t	5.60	155.35		
Plus-value sur les positions:										
7169		Pavés avec tête blanche				121.-/t				
7170		Boutisses avec tête blanche				153.-/t				

**Remarque:** Pavés de bordure spécialement épais sur commande!

## DIRECTIVES DE POSE:


Chaque pavé et boutisse fabriqué en usine présente une surface de tête travaillée manuellement avec des angles droits et arêtes vives les plus précis possibles conformément aux normes. Le façonnage des pavés offre les meilleures conditions pour un **pavage en rangées**.

Grâce à sa face supérieure travaillée, le pavage offre un aspect précis, uniforme et harmonieux. En outre, elle favorise une marche aisée aux piétons et amortit les bruits de roulement.

Afin de vous faciliter la réalisation d'un **pavage en arc**, nous procédons volontiers au mélange de 10 à 25% de pavés plus petits – selon le rayon de l'arc. Les rendements sont calculés pour les pavages en construction liée et peuvent varier en fonction de la largeur des joints.

Indications au sujet des images:


Ces illustrations ont un caractère informatif et peuvent varier par rapport aux produits effectifs.

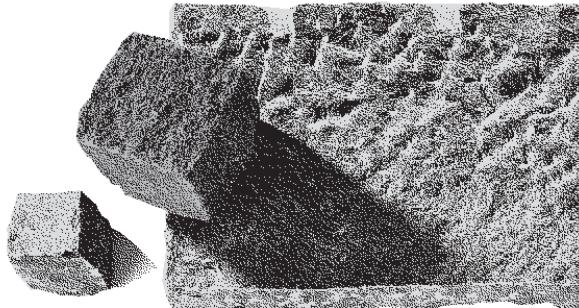


## PRIERE D'OBSERVER:

Nous fabriquons uniquement des types de pavés conformément à la norme SN 640 480a.

Afin de respecter vos délais, nous vous prions de passer votre commande à temps.

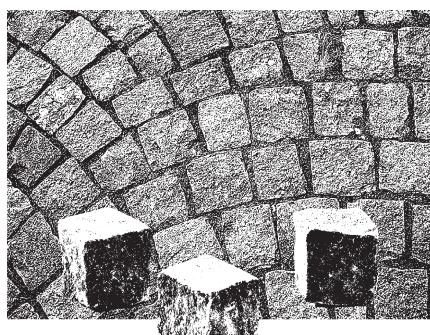

Pavés

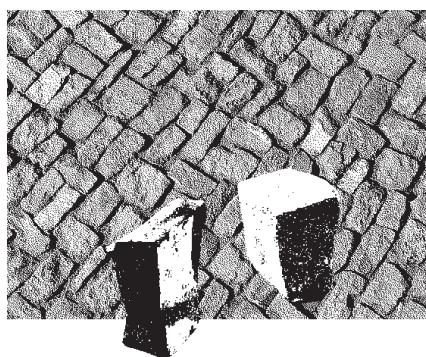

Pavés irréguliers



Boutisses

# PIERRES CLIVEES

Cde No	Norme SN		Largeur	Epaisseur	Longueur	Prix chargé départ usine	Nombre ~m²/t avec joint	Prix par m²	Nombre ~m³/t avec joint	Prix par m³
<b>PAVES/BOUTISSES «ADAPTES AUX HANDICAPES»</b>										


**produit selon SN 640 480 a**  
**surface flammée**  
**surfaces restantes: clivées**  
**tolerance superficielle 3 mm**

7011.8	6.	Pavés 7/9	7-9	7-9	7-9	<b>1212.-/t</b>	6.50	186.45	70	17.30
7153.8	1.3	Pavés 8/11	8-11	8-11	8-11	<b>1085.-/t</b>	5.30	204.75	50	21.70
7155.8	1.5	Pavés 11/13	11-13	11-13	11-13	<b>1073.-/t</b>	4.30	249.55	33	32.50
7156.8	1.6	Pavés 14/16	14-16	14-16	14-16	<b>1018.-/t</b>	3.40	299.40	24	42.45
7161.8	2.1	Boutisses 10	9-11	9-11	≥ 13	<b>1188.-/t</b>	4.80	247.50	45	26.40
7162.8	2.2 Spez.	Boutisses 10 spéci.	9-11	6-8	≥ 13	<b>1436.-/t</b>	7.00	205.15	64	22.45
7163.8	2.3	Boutisses 12	11-13	11-15	≥ 16	<b>1063.-/t</b>	4.00	265.75	28	37.95
7164.8	2.4	Boutisses 15	14-16	14-18	≥ 20	<b>985.-/t</b>	3.20	307.85	19	51.85
265.70										
7173.8	3.2	Pavés irréguliers spéci.	8-12	14-16	14-16	<b>1068.-/t</b>	3.40	314.15		
7174.8	3.2	Pavés irréguliers spéci. demi-ép.	8-12	7-9	14-16	<b>1307.-/t</b>	5.60	233.40		

(Prix incl. sac)

## RENDEMENTS:

Ceux-ci sont des indications approximatives pour des revêtements avec des joints lesquels sont exécutés selon la norme SN 640 480a. Aux autres forces de joints, les indications de rendement sont impérativement à adapter!

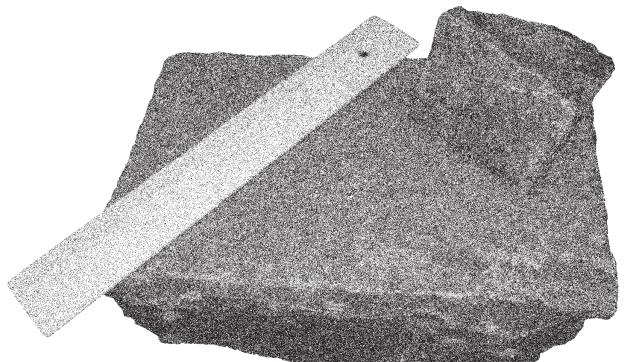

## PRODUITS SPECIAUX:

Prix pour le type de pavés «Moderna» sur demande

## PRIERE D'OBSERVER:

Nous fabriquons uniquement des types de pavés conformément à la norme SN 640 480a.

Afin de respecter vos délais, nous vous prions de passer votre commande à temps.



Pavage en rangées


Pavage en arc

# PIERRES CLIVEES


PIERRES DE MUR		BETONNAGE ARRIERE			MUR SEC			
Prix y compris emballage, palettisé	Cde No	Prix chargé départ usine	Résultat approx. par t		Cde No	Prix chargé départ usine	Résultat approx. par t	
<b>MACONNERIE EN COUCHES</b>			<b>BETONNAGE ARRIERE</b>			<b>MUR SEC</b>		
Hauteur de couche uniforme, H = 30 cm	7401	<b>373.-/m<sup>2</sup></b>	2.1 m <sup>2</sup> /t	2.5 m <sup>2</sup> /Pal	7461	<b>271.-/m<sup>2</sup></b>	1.3 m <sup>2</sup> /t	1.5 m <sup>2</sup> /Pal
Hauteur de couche uniforme, H = 25 cm	7402	<b>362.-/m<sup>2</sup></b>	2.1 m <sup>2</sup> /t	3.0 m <sup>2</sup> /Pal	7462	<b>249.-/m<sup>2</sup></b>	1.3 m <sup>2</sup> /t	1.5 m <sup>2</sup> /Pal
Hauteur de couche uniforme, H = 20 cm	7403	<b>370.-/m<sup>2</sup></b>	2.1 m <sup>2</sup> /t	3.0 m <sup>2</sup> /Pal	7463	<b>253.-/m<sup>2</sup></b>	1.3 m <sup>2</sup> /t	1.5 m <sup>2</sup> /Pal
Hauteur de couche uniforme, H = 15 cm	7404	<b>376.-/m<sup>2</sup></b>	2.1 m <sup>2</sup> /t	3.0 m <sup>2</sup> /Pal	7464	<b>270.-/m<sup>2</sup></b>	1.3 m <sup>2</sup> /t	1.5 m <sup>2</sup> /Pal
Hauteur de couche uniforme, H = 10 cm	7405	<b>383.-/m<sup>2</sup></b>	2.1 m <sup>2</sup> /t	3.0 m <sup>2</sup> /Pal	7465	<b>290.-/m<sup>2</sup></b>	1.3 m <sup>2</sup> /t	1.5 m <sup>2</sup> /Pal
<b>MACONNERIE ECOSSAISE</b>			<b>BETONNAGE ARRIERE</b>			<b>MUR SEC</b>		
Hauteur de couche variable, H = 6–20 cm	7411	<b>319.-/m<sup>2</sup></b>	2.1 m <sup>2</sup> /t	3.0 m <sup>2</sup> /Pal	7473	<b>256.-/m<sup>2</sup></b>	1.3 m <sup>2</sup> /t	1.5 m <sup>2</sup> /Pal
Pierre d'angle/de raccord B max. 30 cm	7408	<b>317.-/m<sup>1</sup></b>			7468	<b>240.-/m<sup>1</sup></b>		
Pierre de finition B max. 30 cm	7409	<b>352.-/m<sup>1</sup></b>			7469	<b>292.-/m<sup>1</sup></b>		
Sans trous de clivage					7472	<b>41.-/m<sup>2</sup></b>		
Boutisse d'ancre pour mur sec					7466	<b>80.-/Stk.</b>		

## PIERRES POUR MACONNERIE CYCLOPÉENNE


Pierres brutes	7421	<b>106.-/t</b>	~ 2–3 m <sup>2</sup> /t	Poids par pierre 10–30 kg, min. 1 surface de tête
----------------	------	----------------	-------------------------	---

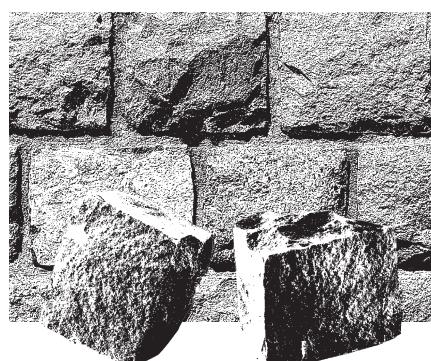

Pierres de mur pour maçonnerie en couches

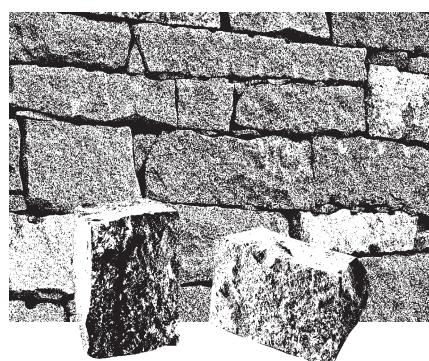

Pierres de mur pour mur sec

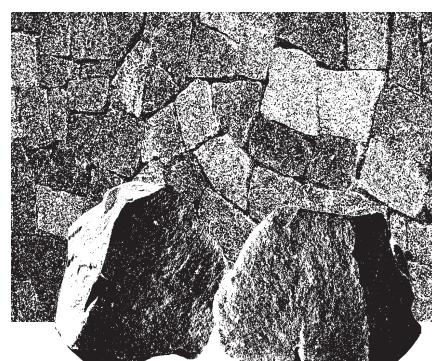

Pierres brutes de formes naturelles pour maçonnerie cyclopéenne

# PIERRES CLIVEES

PIERRES DE MUR		MACONNERIE DE PAREMENT			PLAQUES POUR REVETEMENT		
Prix y compris emballage, palettisé	Cde No	Prix chargé départ usine	Résultat approx. par t		Cde No	Prix chargé départ usine	Résultat approx. par t
MACONNERIE EN COUCHES	MACONNERIE DE PAREMENT			PLAQUES POUR REVETEMENT			
Tête brute taillée bosselée jusqu'à 3 cm Profondeur 6–10 cm Longueur = 1.0–2.5 x hauteur (max. 60 cm) Joints d'assise et d'about fraisés Trous de clivage non visibles Couleur primaire: gris			emballage	Surface vue clivée Tête brute taillée, bosselée jusqu'à 2 cm Profondeur: env. 3–4 cm Longueur: env. 10–60 cm(max. 60 cm) Face arrière, joints d'assise et d'about fraisés Couleur primaire: gris			
Hauteur de couche uniforme, H = 30 cm	7431	<b>382.–/m<sup>2</sup></b>	4.6 m <sup>2</sup> /t	5.0 m <sup>2</sup> /Pal			
Hauteur de couche uniforme, H = 25 cm	7432	<b>382.–/m<sup>2</sup></b>	4.6 m <sup>2</sup> /t	5.0 m <sup>2</sup> /Pal			
Hauteur de couche uniforme, H = 20 cm	7433	<b>387.–/m<sup>2</sup></b>	4.6 m <sup>2</sup> /t	5.0 m <sup>2</sup> /Pal	7490	<b>260.–/m<sup>2</sup></b>	env. 12 m <sup>2</sup> /t env. 15 m <sup>2</sup> /Pal
Hauteur de couche uniforme, H = 15 cm	7434	<b>404.–/m<sup>2</sup></b>	4.6 m <sup>2</sup> /t	5.0 m <sup>2</sup> /Pal	7491	<b>260.–/m<sup>2</sup></b>	env. 12 m <sup>2</sup> /t env. 15 m <sup>2</sup> /Pal
Hauteur de couche uniforme, H = 10 cm	7435	<b>447.–/m<sup>2</sup></b>	4.6 m <sup>2</sup> /t	5.0 m <sup>2</sup> /Pal	7492	<b>260.–/m<sup>2</sup></b>	env. 12 m <sup>2</sup> /t env. 15 m <sup>2</sup> /Pal
MACONNERIE ECOSSAISE	MACONNERIE DE PAREMENT			PLAQUES POUR REVETEMENT			
Tête brute taillée, bosselée jusqu'à 3 cm Profondeur 6–10 cm Longueur = 1.0–2.5 x hauteur Joints d'assise et d'about fraisés Trous de clivage non visibles			emballage	Surface vue clivée Tête brute taillée, bosselée jusqu'à 2 cm Profondeur: env. 3 cm Longueur: env. 10–60 cm Vue derrière, joints d'assise et d'about fraisés			
Hauteur de couche uniforme, H = 4–5 cm				7493	<b>201.–/m<sup>2</sup></b>	env. 12 m <sup>2</sup> /t	env. 15 m <sup>2</sup> /Pal
Hauteur de couche uniforme, H = 6–9 cm	7444	<b>460.–/m<sup>2</sup></b>	4.6 m <sup>2</sup> /t	5.0 m <sup>2</sup> /Pal	7494	<b>217.–/m<sup>2</sup></b>	env. 12 m <sup>2</sup> /t env. 15 m <sup>2</sup> /Pal
Hauteur de couche uniforme, H = 10–15 cm	7445	<b>420.–/m<sup>2</sup></b>	4.6 m <sup>2</sup> /t	5.0 m <sup>2</sup> /Pal			
Hauteur de couche uniforme, H = 16–20 cm	7446	<b>396.–/m<sup>2</sup></b>	4.6 m <sup>2</sup> /t	5.0 m <sup>2</sup> /Pal			
Pierre d'angle avec profil L	7438	<b>361.–/m<sup>1</sup></b>			7496	<b>354.–/m<sup>1</sup></b>	
Pierre d'angle, tête bosselée	7447	<b>41.–/m<sup>1</sup></b>			7499	<b>31.–/m<sup>1</sup></b>	




Pierres de mur pour maçonnerie écossaise



Plaques de revêtement pour maçonnerie en couches ou maçonnerie écossaise

# PIERRES CLIVEES

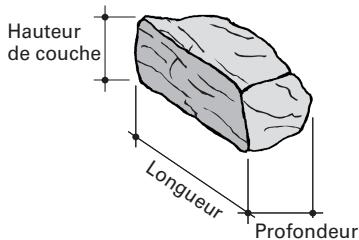

Cde No	Désignation	Prix chargé départ usine	Rendements approx.
--------	-------------	--------------------------	--------------------

## BLOCS/PIERRES D'ORNEMENT CLIVEES GROSSIEREMENT, chargé en vrac

Tolérance de clivage +/- 5 cm				
Clivés grossièrement, trous de clivage visibles				
	Longueur env.	Profondeur env.		
7503.1	Hauteur de couche uniforme, H = 20 cm	30– 60 cm	15–30 cm	396.–/t ~ 600 kg/m <sup>2</sup>
7503	Hauteur de couche uniforme, H = 30 cm	40– 70 cm	25–40 cm	327.–/t ~ 850 kg/m <sup>2</sup>
7504	Hauteur de couche uniforme, H = 40 cm	50– 80 cm	35–50 cm	301.–/t ~ 1100 kg/m <sup>2</sup>
7505	Hauteur de couche uniforme, H = 50 cm	60–100 cm	45–60 cm	286.–/t ~ 1400 kg/m <sup>2</sup>
7506	Blocs clivés grossièrement (sans dimensions fixes)		< 100 kg/pce	377.–/t
Plus-values:				
7507	Longueurs fixes (tolérance de clivage +/- 3 cm)			+20%
7510	Profondeurs fixes (tolérance de clivage +/- 3 cm)			+30%
7508	Surfaces grossièrement taillées			169.–/m <sup>2</sup>
7509	Chanfrein des arêtes env. 3/3 cm ( bouchardé)			72.–/m <sup>1</sup>
7511	Têtes latérales, tolérance de clivage +/- 3 cm, rectangulaires			51.–/pce
7516	Sans trous de clivage			75.–/t

## BLOCS/PIERRES D'ORNEMENT NON TRAVAILLEES

Issus du gisement naturel	
Blocs bruts	Poids par bloc
<b>7501 Forme irrégulière</b>	20–50 kg/bloc
7501.0	50–150 kg/bloc
7501.1	150–500 kg/bloc
7501.2	500–1000 kg/bloc
7501.3	1000–2000 kg/bloc
7501.4	> 2000 kg/bloc
	63.–/t ~ 400 kg/m <sup>2</sup>
	50.–/t ~ 600 kg/m <sup>2</sup>
	35.–/t ~ 800 kg/m <sup>2</sup>
	37.–/t ~ 1000 kg/m <sup>2</sup>
	42.–/t ~ 2000 kg/m <sup>2</sup>
	42.–/t

## CONCASSE GROSSIER/PIERRAILLE

7175	Matériel d'ajusteur ø env. jusqu'à 200 mm, non trié	28.–/t	1m <sup>3</sup> ≈ 1,6t
7176	Matériel de cliveur ø env. jusqu'à 400 mm, non trié	33.–/t	1m <sup>3</sup> ≈ 1,5t
7175.1	Matériel de remplissage de gabions concassé ø env. jusqu'à 200 mm, non trié	39.–/t	1m <sup>3</sup> ≈ 1,5t
7175.2	Matériel d'ajusteur fin ø env. jusqu'à 100 mm, non trié	28.–/t	1m <sup>3</sup> ≈ 1,7t



Pierres de mur forme irrégulière



Matériel de remplissage de gabions concassé, ø env. 60–300 mm



Blocs, clivées grossièrement

# PIERRES CLIVEES

Désignation <b>Prix y compris emballage, palettisé</b>	Cde No	<b>Prix chargé départ usine</b>	Cde No	<b>Prix chargé départ usine</b>
<b>COUVERTINES DE MUR</b>				
		En longueurs libres Clivées, taillées grossièrement Epaisseur 8–10 cm A une face		A deux faces
Largeur 30 cm	7601	<b>339.–/m<sup>1</sup></b>	7611	<b>383.–/m<sup>1</sup></b>
Largeur 35 cm	7602	<b>358.–/m<sup>1</sup></b>	7612	<b>402.–/m<sup>1</sup></b>
Largeur 40 cm	7603	<b>370.–/m<sup>1</sup></b>	7613	<b>415.–/m<sup>1</sup></b>
Largeur 45 cm	7604	<b>400.–/m<sup>1</sup></b>	7614	<b>446.–/m<sup>1</sup></b>
Largeur 50 cm	7605	<b>432.–/m<sup>1</sup></b>	7615	<b>476.–/m<sup>1</sup></b>
Largeur 60 cm	7609	<b>515.–/m<sup>1</sup></b>	7619	<b>560.–/m<sup>1</sup></b>


Remarque: largeur dès 40 cm, surface fraisée, taillée, côtés clivés

Plus-values:

Têtes latérales taillées	7621	<b>50.–/pce</b>
Longueurs fixes 0.20–0.50 m/pce	7622	<b>+15%</b>
0.51 – 1.00 m/pce	7623	<b>+30%</b>


## MARCHES D'ESCALIER/BLOCS D'ESCALIER

		En longueurs libres Clivés, taillés grossièrement
15 x 35 cm	7651	<b>493.–/m<sup>1</sup></b>
Plus-values:		
Têtes latérales taillées	7662	<b>62.–/pce</b>
Longueurs fixes 0.20–0.50 m/pce	7664	<b>+15%</b>
0.51 – 1.50 m/pce	7665	<b>+30%</b>

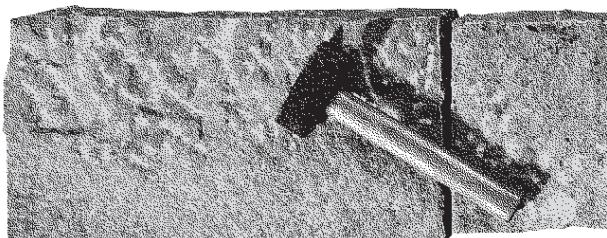


## DALLES DE REVETEMENT POUR SOLS

		Bandes en longueurs libres Clivées, taillés grossièrement
Largeur 20 cm, épaisseur ~8–10 cm	7701	<b>403.–/m<sup>2</sup></b>
Largeur 30 cm, épaisseur ~8–10 cm	7702	<b>443.–/m<sup>2</sup></b>
Largeur 35 cm, épaisseur ~10–12 cm	7703	<b>462.–/m<sup>2</sup></b>
Largeur 40 cm, épaisseur ~10–12 cm	7704	<b>481.–/m<sup>2</sup></b>
Longueurs fixes	7705	<b>+20%</b>

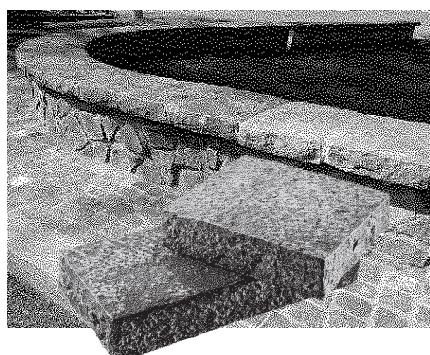

Couvertines de mur clivées,  
taillées grossièrement

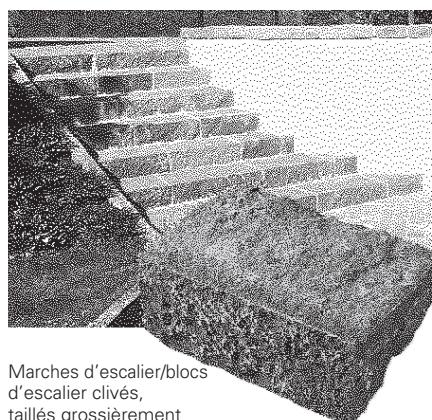



Marches d'escalier/blocs  
d'escalier clivés,  
taillés grossièrement



Dalles de revêtement  
pour sols clivées, taillées  
grossièrement

# PIERRES CLIVEES

Cde No	Désignation		Dimensions		Prix chargé départ usine			
		<b>Prix y compris emballage, palettisé</b>						
<b>PIERRES DE BORDURE</b>								
Surface: clivée, taillée grossièrement								
			Largeur	Hauteur	Longueur	Prix chargé départ usine		
						Poids kg/m <sup>3</sup>		
7201	RN 12	Bordures de trottoir	12/15–25	12/15	25	env. 40–80	<b>155.–/m<sup>3</sup></b>	100
7202	RN 15	Bordures de trottoir	15/19–25	15/19	25	env. 40–80	<b>172.–/m<sup>3</sup></b>	120
7212	SN 16	Bordurettes	16 x 25	16	25	env. 40–80	<b>141.–/m<sup>3</sup></b>	108
7211		Bordurettes	16 x 30	16	30	env. 40–80	<b>143.–/m<sup>3</sup></b>	130
7213	SN 12	Bordurettes	12 x 25	12	25	env. 40–80	<b>138.–/m<sup>3</sup></b>	85
7214		Bordurettes	12 x 30	12	30	env. 40–80	<b>141.–/m<sup>3</sup></b>	95
7221	SN 10	Planches	10 x 25	10	25	env. 40–80	<b>134.–/m<sup>3</sup></b>	70
7221.1		Planches	10 x 30	10	30	env. 40–80	<b>136.–/m<sup>3</sup></b>	81
7223	SN 8	Planches	8 x 25	8	25	env. 40–80	<b>98.–/m<sup>3</sup></b>	55
7222		Planches	8 x 30	8	30	env. 30–60	<b>102.–/m<sup>3</sup></b>	65
7224	SN 6	Planches	6 x 20	6	20	env. 30–60	<b>88.–/m<sup>3</sup></b>	32
7225		Planches	6 x 25	6	25	env. 30–60	<b>90.–/m<sup>3</sup></b>	40
7227		Long. fixes 0.20–0.50 m/pce				+ 15%		
7228			0.51–0.80 m/pce			+ 30%		

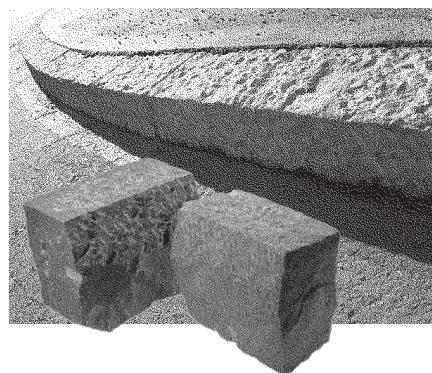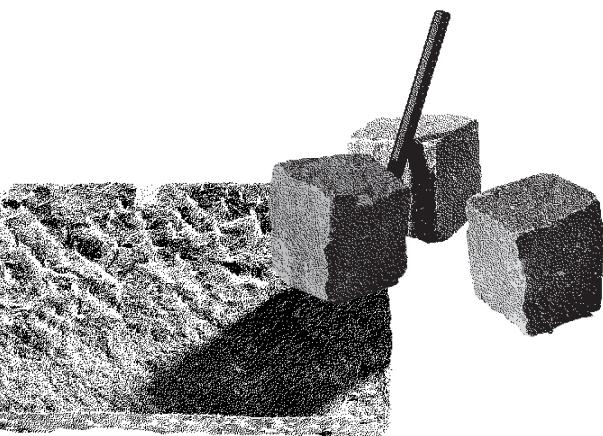


Bordures clivées, taillées grossièrement

## EMBALLAGES/PALETTES (AUCUNE REPRISE)

3705	Palettisation avec emballage	<b>29.–/pce</b>	
3707	Sac, incl. remplissage excl. palette	<b>54.–/sac</b>	1.0–1.2t/sac
3707.1	Sac, incl. remplissage incl. palette	<b>66.–/sac</b>	1.0–1.2t/sac
3708	Palettisation de boutisses	<b>58.–/t</b>	
37055	Palettisation de pierres d'ornement clivées grossièrement	<b>46.–/pce</b>	
7000	Supplément d'emballage et de préparation pour de petites quantités	<b>56.–/pce</b>	



Palette Euro/CFF avec housse en plastique

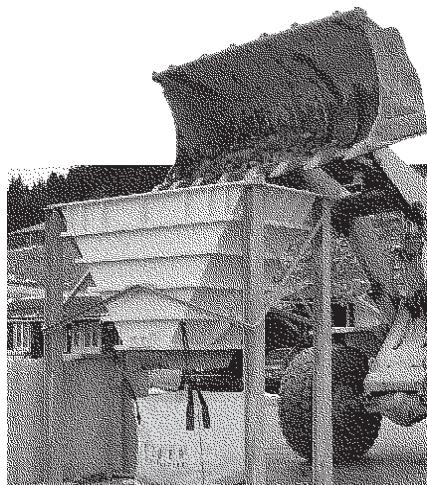

Sac (big bag)

# PIERRES FRAISEES AU DIAMANT

Désignation <b>Prix y compris emballage, palettisé</b>	Cde No	<b>Prix chargé départ usine</b>	Cde No	<b>Prix chargé départ usine</b>
<b>DALLES DE REVETEMENT POUR SOLS FLAMMEES – SECTEUR EXTERIEUR</b>				
Surface: fraisée au diamant, flammée		En bandes: largeur 20–40 cm, en longueurs libres (50–80 cm)		Formats fixes: largeur 20–40 cm, long. jusqu'à 80 cm
Arêtes/joints: fraisés au diamant, à angles droits				
Epaisseur 4 cm*	8103	<b>292.–/m<sup>2</sup></b>	8123	<b>350.–/m<sup>2</sup></b>
Epaisseur 5 cm	8104	<b>321.–/m<sup>2</sup></b>	8124	<b>385.–/m<sup>2</sup></b>
Epaisseur 6 cm	8105	<b>365.–/m<sup>2</sup></b>	8125	<b>439.–/m<sup>2</sup></b>
Epaisseur 7 cm	8106	<b>419.–/m<sup>2</sup></b>	8126	<b>504.–/m<sup>2</sup></b>
Epaisseur 8 cm	8107	<b>474.–/m<sup>2</sup></b>	8127	<b>570.–/m<sup>2</sup></b>

\*Avec cette épaisseur de dalle, la construction non liée n'est pas recommandée!

Autres épaisseurs de dalles sur demande.

Plus-values:	Arêtes latérales chanfreinées à la main, épaisseur, 4–8 cm	8111	<b>17.–/m<sup>1</sup></b>
	Largeur 41–60 cm, bandes en longueur libre	8112	<b>+40%</b>
	Largeur 41–60 cm, formats fixes, long. jusqu'à 100 cm	8113	<b>+60%</b>
	Surface bouchardée (dès 4 cm d'épaisseur)	8117	<b>134.–/m<sup>2</sup></b>
	Surface brossée, antique	8119	<b>31.–/m<sup>2</sup></b>
	Surface sablée	8120	<b>72.–/m<sup>2</sup></b>
	Surface sablée, quantité > 50 m <sup>2</sup>	8137	<b>54.–/m<sup>2</sup></b>
	Surface sci à câble (dès 3 cm d'épaisseur)	8136	<b>30.–/m<sup>2</sup></b>

Réduction:	Sans traitement de surface	8150	<b>22.–/m<sup>2</sup></b>
------------	----------------------------	------	---------------------------

## PRODUITS SPEC.

<b>Prix y compris emballage, palettisé</b>			
Dalles irrégulières, épaisseur env. 3–6 cm, surface fraisée, flammée; arêtes clivées, naturelles-polygonales, chanfreinées à la main	8131	<b>157.–/m<sup>2</sup></b>	
Dalles en croûtes, épaisseur env. 5–15 cm +/- rectangulaires, chanfreinées à la main	8133	<b>211.–/m<sup>2</sup></b>	
Dalles polygonales, clivé en croûtes, épaisseur env. 5–15 cm, arêtes clivées, naturelles-polygonales, chanfreinées à la main	8134	<b>195.–/m<sup>2</sup></b>	
Croûte, épaisseur env. 10–20 cm, surface clivée, face inférieure sciée: 1 to = ca. 2.5 m <sup>2</sup>	8135	<b>221.–/to</b>	




## PROPRIETES DE LA PIERRE NATURELLE

### CARACTERISTIQUES DU MATERIAU

Chaque dalle en pierre naturelle est un spécimen issu de la nature il y a des millions d'années, unique par sa couleur et sa structure. Les différences de teinte, opacifications, nervures, etc. ainsi que les imperfections, telles que pores, éclats, inclusions de schiste, fissures capillaires, veines de quartz pouvant apparaître sont des phénomènes absolument normaux. Ils ne signifient aucunement une altération de la pierre naturelle. La patine naturelle peut causer une altération de la couleur de la surface.


### FACONNAGE

Pour ce qui concerne le façonnage, nous respectons la norme SIA 246 Travaux en pierre naturelle. Dans la norme SIA 246 Travaux en pierre naturelle, il est spécifié en substance sous point 4.21: «pratiquement toutes les pierres naturelles sont composées de diverses matières variant en structure, dureté et couleur. Elles ne sont pas constituées d'une masse homogène compacte. Il arrive souvent qu'apparaissent des dépôts, pointes, veines, particules vitreuses, trous de sel, etc., phénomènes n'altérant pas la nature du matériau et ne constituant pas une dépréciation de sa valeur, pour autant que le traitement ultérieur soit effectué dans les règles de l'art.» Le cas échéant, les veines se détachent, les pointes ou les trous doivent être scellés ou collés.

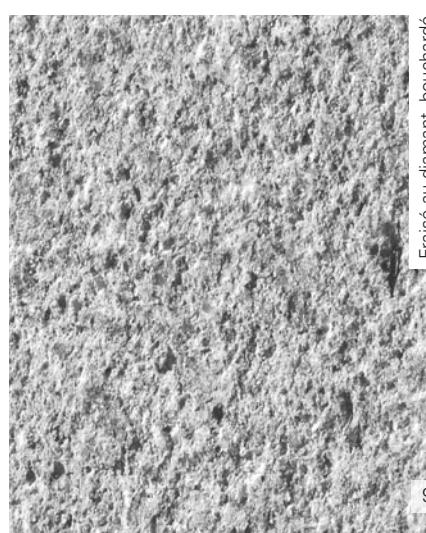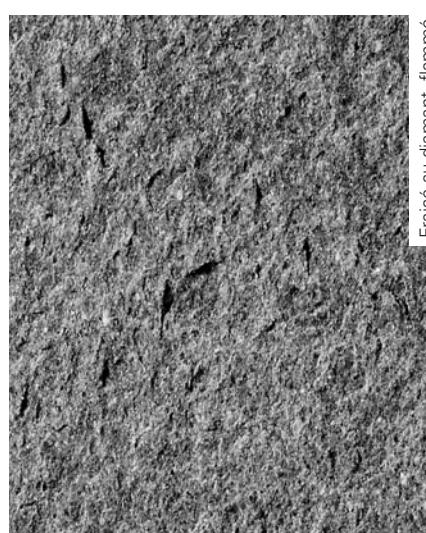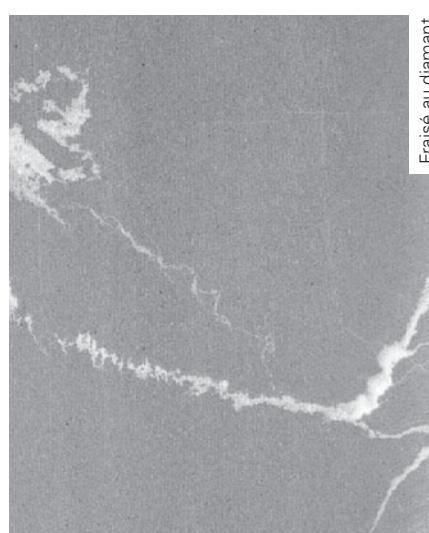


# PIERRES FRAISEES AU DIAMANT


Désignation <b>Prix y compris emballage, palettisé</b>	Cde No	<b>Prix chargé départ usine</b>	Cde No	<b>Prix chargé départ usine</b>	
<b>COUVERTINES DE MUR FLAMMEES</b>					
Surface: fraisée au diamant, flammée Tête: fraisée au diamant, flammée, arêtes chanfreinées		En longueurs libres, épaisseur 5 cm			
		A une face		A deux faces	
Largeur 30 cm	8001	<b>125.-/m<sup>1</sup></b>	8011	<b>154.-/m<sup>1</sup></b>	
Largeur 35 cm	8002	<b>153.-/m<sup>1</sup></b>	8012	<b>182.-/m<sup>1</sup></b>	
Largeur 40 cm	8003	<b>173.-/m<sup>1</sup></b>	8013	<b>202.-/m<sup>1</sup></b>	
Largeur 45 cm	8004	<b>197.-/m<sup>1</sup></b>	8014	<b>226.-/m<sup>1</sup></b>	
Largeur 50 cm	8005	<b>218.-/m<sup>1</sup></b>	8015	<b>246.-/m<sup>1</sup></b>	
Plus-values:					
Arêtes visibles bosselées	8030	<b>29.-/m<sup>1</sup></b>	8031	<b>58.-/m<sup>1</sup></b>	
Arêtes visibles brossées, antique	80301	<b>43.-/m<sup>1</sup></b>			
Arêtes visibles bouchardées	80302	<b>63.-/m<sup>1</sup></b>			
Têtes latérales bosselées	8020	<b>43.-/pce</b>			
Têtes latérales flammées + chanfreinées	8021	<b>39.-/pce</b>			
Longueurs fixes 0.20–0.50 m/pce	8022	<b>+20%</b>			
0.51–1.00 m/pce	8023	<b>+40%</b>			
Goutte pendante	8024	<b>12.-/m<sup>1</sup></b>			
Rayons R = 0.50 – 1.00 m	8025	<b>+100%</b>	8035	<b>+220%</b>	
arête extérieure	8026	<b>+120%</b>			
arête intérieure	8032	<b>+ 80%</b>	8034	<b>+ 180%</b>	
R = 1.01 – 3.00 m	8033	<b>+100%</b>			
arête extérieure	8027	<b>+ 60%</b>	8036	<b>+ 140%</b>	
arête intérieure	8028	<b>+ 80%</b>			
<b>BLOCS D'ESCALIER/MARCHES D'ESCALIER FLAMMEES</b>					
Surface: fraisée au diamant, flammée		En longueurs libres			
Vue en plan: fraisée au diamant, flammée, arête chanfreinée					
15 x 35 cm	8051	<b>281.-/m<sup>1</sup></b>			
17 x 35 cm	8052	<b>295.-/m<sup>1</sup></b>			
Plus-values:					
Coupes biaises	8060	<b>50.-/pce</b>			
Surface et vue en plan bouchardées	8061	<b>165.-/m<sup>2</sup></b>			
Têtes latérales flammées	8062	<b>40.-/pce</b>			
Têtes latérales bouchardées	8063	<b>65.-/pce</b>			
Longueurs fixes jusqu'à 0.50 m/pce	8064	<b>+20%</b>			
0.51 – 1.50 m/pce	8065	<b>+40%</b>			
Rayons R = < 1.50 m	8067	<b>+100%</b>	Arête visible intérieure	8070	<b>+120%</b>
R = 1.50 – 3.00 m	8068	<b>+ 80%</b>	Arête visible intérieure	8071	<b>+100%</b>
R = > 3.00 m	8069	<b>+ 60%</b>	Arête visible intérieure	8072	<b>+ 80%</b>
<b>MARCHES DE BLOCS DES PIECES BRUTES FLAMMEES</b>					
Vue de dessus et vue en plan: fraissées au diamant, flammées		en longueurs libres			
Derrière: fraissées au diamant		60–140 cm			
Surfaces restantes: brutes, non travaillées					
15 x env. 35–45 cm	8080	<b>270.-/m<sup>1</sup></b>			

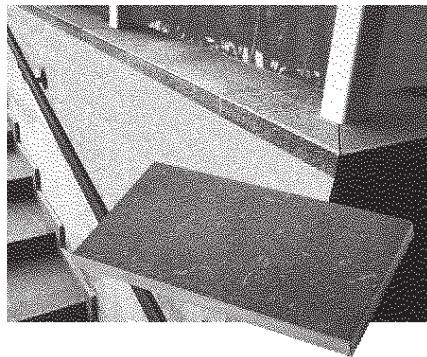

Couvertines de mur  
fraisées au diamant, flammées

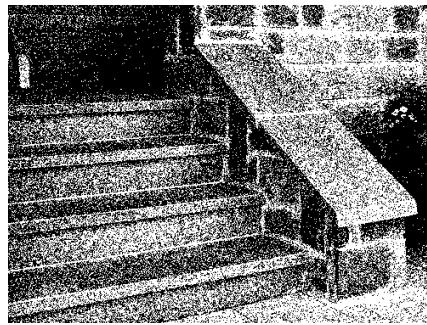

Marches d'escalier  
fraisées au diamant, flammées

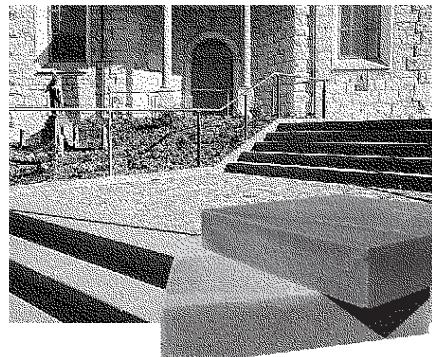

Marches d'escalier/  
blocs d'escalier, fraisés au diamant, flammés

# PIERRES FRAISEES AU DIAMANT

Désignation <b>Prix y compris emballage, palettisé</b>	Cde No	<b>Prix chargé départ usine</b>	Cde No	<b>Prix chargé départ usine</b>
<b>DALLES DE REVETEMENT POUR SOLS ET PAROIS PONCEES OU POLIES – SECTEUR INTERIEUR</b>				
		En bandes: Largeur 20–40 cm en longueurs libres		Formats fixes: Largeur 20–40 cm longueurs jusqu'à 80 cm
Epaisseur 1,5 cm	8152	<b>197.–/m<sup>2</sup></b>	8172	<b>237.–/m<sup>2</sup></b>
Epaisseur 2 cm	8153	<b>228.–/m<sup>2</sup></b>	8173	<b>274.–/m<sup>2</sup></b>
Epaisseur 3 cm	8154	<b>237.–/m<sup>2</sup></b>	8174	<b>285.–/m<sup>2</sup></b>
Plinthes 6/1 ou 8/1	8181	<b>36.–/m<sup>1</sup></b> longueurs libres	8182	<b>43.–/m<sup>1</sup></b> longueurs fixes
Plus-values:				
Calibrer	8191	<b>25.–/m<sup>2</sup></b>		
Chantrein des arêtes	8192	<b>9.–/m<sup>1</sup></b>		
Imprégnation (diffusibilité à la vapeur)	8194	<b>25.–/m<sup>2</sup></b>		


	Largeur jusqu'à 60 cm Longueur jusqu'à 140 cm	Largeur jusqu'à 60 cm Longueur jusqu'à 180 cm	Largeur jusqu'à 80 cm Longueur jusqu'à 180 cm
Epaisseur 2,0 cm	8213 <b>385.–/m<sup>2</sup></b>	8223 <b>416.–/m<sup>2</sup></b>	8233 <b>452.–/m<sup>2</sup></b>
Epaisseur 3,0 cm	8215 <b>403.–/m<sup>2</sup></b>	8225 <b>437.–/m<sup>2</sup></b>	8235 <b>471.–/m<sup>2</sup></b>
Epaisseur 4,0 cm	8217 <b>418.–/m<sup>2</sup></b>	8227 <b>451.–/m<sup>2</sup></b>	8237 <b>487.–/m<sup>2</sup></b>
Epaisseur 5,0 cm	8219 <b>440.–/m<sup>2</sup></b>	8229 <b>471.–/m<sup>2</sup></b>	8239 <b>506.–/m<sup>2</sup></b>
Coupe à la dimension définitive	8293 <b>125.–/m<sup>2</sup></b> 8294 <b>150.–/m<sup>2</sup></b>	Jusqu'à l'épaisseur de dalle de 3.0 cm Epaisseur de dalle de 3.5 à 5.0 cm	
Arête visible	8241 <b>72.–/m<sup>1</sup></b>	Dimension = longueur d'arête	
Chantrein de l'arête	8192 <b>9.–/m<sup>1</sup></b>	Dimension = longueur du chantrein	
Coupe biaise des arêtes à 45°	8291 <b>34.–/m<sup>1</sup></b>	Dimension = longueur de la coupe	

Quelques grenures et structures possibles de la pierre quartzifère Guber



# PIERRES FRAISEES AU DIAMANT

Désignation <b>Prix y compris emballage, palettisé</b>	Cde No	Prix chargé départ usine	Cde No	Prix chargé départ usine	Cde No	Prix chargé départ usine
<b>TABLETTES DE FENETRE AVEC GOUTTE PENDANTE</b>						
		Largeur < 25 cm Fraisee au diamant		Largeur < 25 cm Flammée		Largeur < 25 cm Poncée
Epaisseur 3 cm	8302	<b>147.-/m<sup>1</sup></b>	8312	<b>175.-/m<sup>1</sup></b>	8322	<b>184.-/m<sup>1</sup></b>
Epaisseur 4 cm	8303	<b>161.-/m<sup>1</sup></b>	8313	<b>195.-/m<sup>1</sup></b>	8323	<b>205.-/m<sup>1</sup></b>
Epaisseur 5 cm	8304	<b>179.-/m<sup>1</sup></b>	8314	<b>213.-/m<sup>1</sup></b>	8324	<b>221.-/m<sup>1</sup></b>


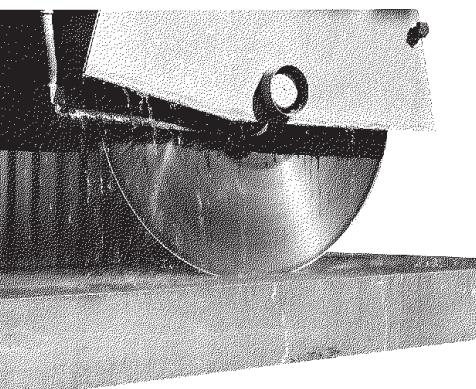


Désignation Dimensions <b>Prix y compris emballage, palettisé</b>	Cde No	Prix chargé départ usine	Cde No	Prix chargé départ usine
---	--------	--------------------------	--------	--------------------------

<b>MARCHES D'ESCALIER (VOLEES D'ESCALIER DROITES)</b>						
		Flammées: Arête longitudinale ≥ épaisseur 4 cm, flammée et légèrement chanfreinée		Poncées ou polies: Arête longitudinale poncée ou polie et légèrement chanfreinée		
Epaisseur 3 cm	8352	<b>535.-/m<sup>2</sup></b>	8362	<b>612.-/m<sup>2</sup></b>		
Epaisseur 4 cm	8353	<b>542.-/m<sup>2</sup></b>	8363	<b>617.-/m<sup>2</sup></b>		
Epaisseur 5 cm	8354	<b>562.-/m<sup>2</sup></b>	8364	<b>639.-/m<sup>2</sup></b>		

Plus-values:					
Têtes latérales, arête droite ≥ 4 cm d'épaisseur flammée et légèrement chanfreinée	8391	<b>24.-/pce</b>			
Têtes latérales, arête droite poncée ou polie et légèrement chanfreinée	8392	<b>39.-/pce</b>			
Marches d'escalier en colimaçon avec arêtes droites, selon gabarit	8393	<b>+50%</b>	Dimensions: L x B (dimension max.)		
Têtes rondes, arête droite ≥ 4 cm d'épaisseur flammée et légèrement chanfreinée	8395	<b>81.-/pce</b>			
Têtes rondes, arête droite poncée ou polie et légèrement chanfreinée	8396	<b>123.-/pce</b>			



<b>CONTREMARCHES D'ESCALIER</b>						
		flammées		poncées ou polies		
Epaisseur 2 cm			8411	<b>355.-/m<sup>2</sup></b>		
Epaisseur 3 cm	8402	<b>344.-/m<sup>2</sup></b>	8412	<b>361.-/m<sup>2</sup></b>		
Plus-values:						
Têtes latérales chanfreinées	8415	<b>11.-/pce</b>				
Têtes latérales poncées ou polies et légèrement chanfreinées			8416	<b>36.-/pce</b>		

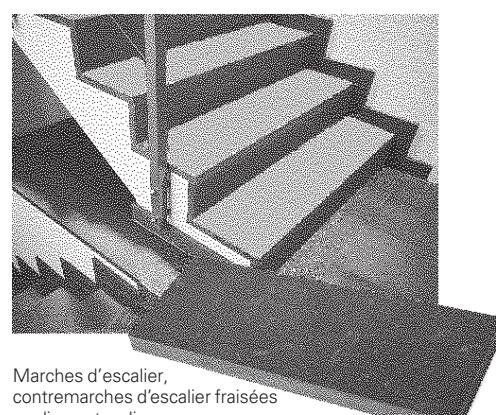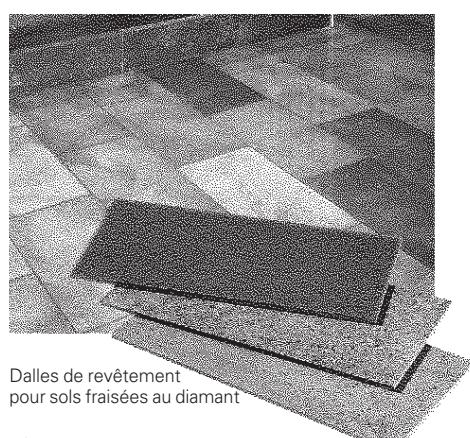

# PIERRES FRAISEES AU DIAMANT


Désignation				Cde No	Prix chargé départ usine	
<b>Prix y compris emballage, palettisé</b>						
<b>PIERRES DE BORDURE</b>						
	Largeur	Hauteur	Longueur	Poids kg/m <sup>1</sup>	Fraisées au diamant Vue de dessus et parement: flammées, arête chanfreinée	
RN 12	Bordures de trottoir 12/15-25	12/15	25	env. 50-120	100	8561 <b>183.-/m<sup>1</sup></b>
RN 15	Bordures de trottoir 15/19-25	15/19	25	env. 50-120	120	8562 <b>221.-/m<sup>1</sup></b>
SN 16	Bordurettes 16 x 25	16	25	env. 40-120	108	8572 <b>134.-/m<sup>1</sup></b>
	Bordurettes 16 x 30	16	30	env. 40-120	130	8571 <b>138.-/m<sup>1</sup></b>
SN 12	Bordurettes 12 x 25	12	25	env. 40-120	85	8573 <b>110.-/m<sup>1</sup></b>
	Bordurettes 12 x 30	12	30	env. 40-120	95	8574 <b>120.-/m<sup>1</sup></b>
SN 10	Planches 10 x 25	10	25	env. 40-120	70	8581 <b>97.-/m<sup>1</sup></b>
	Planches 10 x 30	10	30	env. 40-120	81	8581.2 <b>105.-/m<sup>1</sup></b>
SN 8	Planches 8 x 25	8	25	env. 40-120	55	8583 <b>90.-/m<sup>1</sup></b>
	Planches 8 x 30	8	30	env. 40-120	65	8582 <b>94.-/m<sup>1</sup></b>
SN 6	Planches 6 x 20	6	20	env. 40-120	35	8584 <b>73.-/m<sup>1</sup></b>
	Planches 6 x 25	6	25	env. 40-120	40	8585 <b>76.-/m<sup>1</sup></b>
	Planches 6 x 30	6	30	env. 40-120	49	8586 <b>91.-/m<sup>1</sup></b>
Dallettes pour caniveaux	10	4/6	20 - 30		8531 <b>44.-/m<sup>1</sup></b>	
Longueurs fixes 0.20-0.50 m/pce				8592	<b>+ 15%</b>	
0.51-1.00 m/pce				8593	<b>+30%</b>	
Plus-values rayons (bordures de trottoir et bordurettes)						
- 0.5 m		8541	<b>180%</b>		8551 <b>160%</b>	
0.6 m - 1.0 m		8542	<b>180%</b>		8552 <b>160%</b>	
1.1 m - 3.0 m		8543	<b>160%</b>		8553 <b>140%</b>	
3.1 m - 5.0 m		8544	<b>160% concave = cintre</b>		8554 <b>140% convexe = cintre</b>	
5.1 m -10.0 m		8545	<b>140% intérieur travaillé</b>		8555 <b>120% extérieur travaillé</b>	
10.1 m -20.0 m		8546	<b>120%</b>		8556 <b>100%</b>	
20.1 m -30.0 m		8547	<b>100%</b>		8557 <b>80%</b>	

CANIVEAUX

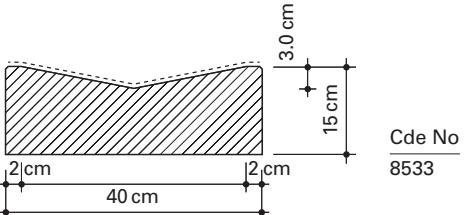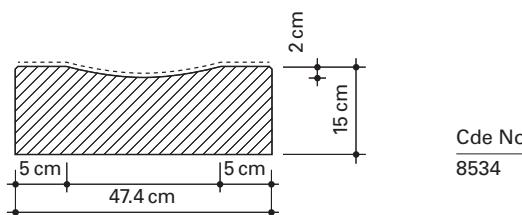

Désignation	Prix chargé départ usine	Prix chargé départ usine
Caniveau 15 x 47.4 cm	<b>642.-/m<sup>1</sup></b>	Caniveau 15 x 40 cm
Surface fraisée au diamant, flammée		Surface fraisée au diamant, flammée
Anfractuosité du caniveau 2 cm		Anfractuosité du caniveau 3.0 cm
Bord horizontal env. 5 cm		Bord horizontal env. 2.0 cm
Format: Largeur 47.4 cm / longueurs libres / épaisseur 15 cm		Format: 40 cm / longueurs libres / épaisseur 15 cm

Nous produisons volontiers des caniveaux sur mesure. Veuillez nous indiquer le profil de caniveau souhaité.

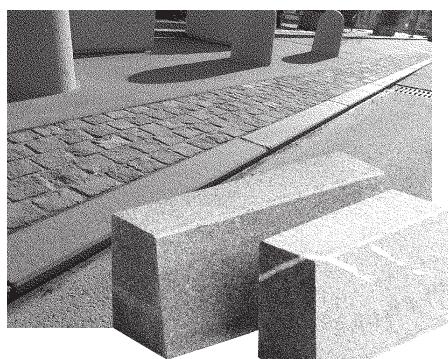

Bordures de trottoir bordurettes  
fraisées au diamant, flammées




Caniveau avec profil-V





Caniveau

# GABIONS METALLIQUES TRANSPORTABLES

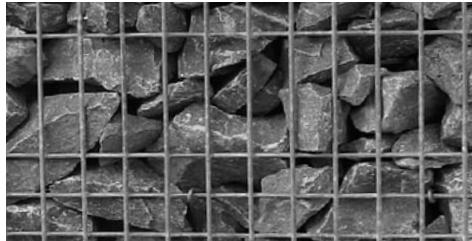TYPE	GABIONS DE REMBLAI	GABIONS APPARENTS CYCLOPEENS			
<b>Vue</b>					
<b>Système</b>	Fülleman	Fülleman			
<b>Epaisseur de fil</b>	6.0 mm zingué en aluminium	6.0 mm zingué en aluminium			
<b>Etendue des mailles</b>	universel 5x20 cm	universel 5x20 cm (10x20 cm sur demande)			
<b>Matériel de remplissage</b>	Guber grès quartzifère Matériel concassé ø jusqu'à env. 200 mm, non trié en vrac	Guber grès quartzifère Pierres pour maçonnerie cyclopéennes ø jusqu'à env. 400 mm, non triées en couches			
<b>Coté apparent</b>					
<b>Poids</b>	env. 1600 kg/m <sup>3</sup>	env. 1600 kg/m <sup>3</sup>			
<b>Grandeur des gabions</b>	<b>Poids par gabion</b>	<b>Numéro de commande</b>	<b>Prix/Pièce chargée départ usine</b>	<b>Numéro de commande</b>	<b>Prix/Pièce chargée départ usine</b>
<b>Longueur x Largeur x Hauteur</b>	<b>env. kg/pièce</b>				
Tolérance env. +/-2 cm					
200 x 100 x 100	3200	9001		9021	
200 x 100 x 050	1600	9002		9022	
200 x 050 x 100	1600	9003		9023	
200 x 050 x 050	800	9004		9024	
150 x 100 x 100	2400	9007		9027	
150 x 100 x 050	1200	9006		9026	
150 x 050 x 100	1200	9008		9028	
150 x 050 x 050	600	9009		9029	
100 x 100 x 100	1600	9012		9032	
100 x 100 x 050	800	9013		9033	
100 x 050 x 100	800	9014		9034	
100 x 050 x 050	400	9015		9035	
050 x 100 x 100	800	9016		9036	
050 x 050 x 050	200	9017		9039	Plus-value pour côtés supplémentaires apparents avec pierres pour maçonnerie cyclopéenne
			sur demande		sur demande

# GABIONS METALLIQUES TRANSPORTABLES

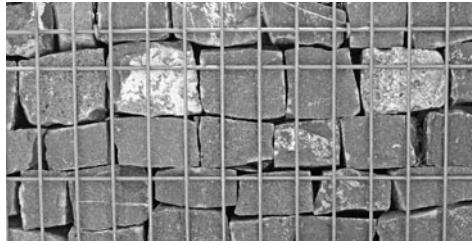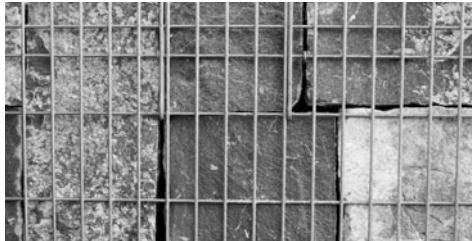TYPE	GABIONS APPARENTS AJUSTEURS	GABIONS APPARENTS PIERRES DE TAILLE			
<b>Vue</b>					
<b>Système</b>	Füllemann	Füllemann			
<b>Epaisseur de fil</b>	6.0 mm zingué en aluminium	6.0 mm zingué en aluminium			
<b>Etandue des mailles</b>	universel 5x20 cm (10x20 cm sur demande)	universel 5x20 cm (10x20 cm sur demande)			
<b>Matériel de remplissage</b>	Guber grès quartzifère	Guber grès quartzifère			
<b>Coté apparent</b>	Matériel d'ajusteur	Pierres de taille			
<b>Poids</b>	en couches env. 1600 kg/m <sup>3</sup>	en couches env. 1600 kg/m <sup>3</sup>			
<b>Grandeur des gabions</b>	<b>Poids par gabion</b>	<b>Numéro de commande</b>	<b>Prix/Pièce chargée départ usine</b>	<b>Numéro de commande</b>	<b>Prix/Pièce chargée départ usine</b>
<b>Longueur x Largeur x Hauteur</b>	<b>env. kg/pièce</b>				
<b>Tolérance env. +/-2 cm</b>					
<b>200 x 100 x 100</b>	<b>3200</b>	<b>9041</b>		<b>9061</b>	
<b>200 x 100 x 050</b>	<b>1600</b>	<b>9042</b>		<b>9062</b>	
<b>200 x 050 x 100</b>	<b>1600</b>	<b>9043</b>		<b>9063</b>	
<b>200 x 050 x 050</b>	<b>800</b>	<b>9044</b>		<b>9064</b>	
<b>150 x 100 x 100</b>	<b>2400</b>	<b>9047</b>		<b>9067</b>	
<b>150 x 100 x 050</b>	<b>1200</b>	<b>9046</b>		<b>9066</b>	
<b>150 x 050 x 100</b>	<b>1200</b>	<b>9048</b>		<b>9068</b>	
<b>150 x 050 x 050</b>	<b>600</b>	<b>9049</b>		<b>9069</b>	
<b>100 x 100 x 100</b>	<b>1600</b>	<b>9052</b>		<b>9072</b>	
<b>100 x 100 x 050</b>	<b>800</b>	<b>9053</b>		<b>9073</b>	
<b>100 x 050 x 100</b>	<b>800</b>	<b>9054</b>		<b>9074</b>	
<b>100 x 050 x 050</b>	<b>400</b>	<b>9055</b>		<b>9075</b>	
<b>050 x 100 x 100</b>	<b>800</b>	<b>9056</b>		<b>9076</b>	
		<b>9059</b>	<b>Plus-value pour côtés supplémentaires apparents avec matériel d'ajusteurs</b>	<b>9079</b>	<b>Plus-value pour côtés supplémentaires apparents avec matériel de pierres de taille</b>
			<b>sur demande</b>		<b>sur demande</b>

## A OBSERVER LORS DES COMMANDES:

Afin d'éviter des erreurs et des contrariétés inutiles, nous vous prions de passer vos commandes à temps et uniquement par **téléphone au 041 672 71 00**, ou par **e-mail: info@guber.ch**

Vous avez aussi la possibilité de nous visiter sur notre site Internet sous: **www.guber.ch**

Pour la planification et l'exécution de vos projets, nous vous faisons volontiers profiter de notre longue expérience dans le domaine du conseil et vous proposons des solutions avantageuses. N'hésitez pas à nous contacter.

## TRANSPORTS

Pour des transports avantageux, prière de vous renseigner sur les prix franco chantier.

# CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON

## GENERALITES

Notre offre écrite ou confirmation de commande, en association avec les présentes conditions, est déterminante pour nos livraisons. Nous vous prions de vérifier attentivement les dimensions et détails techniques indiqués. Lorsqu'une commande est passée sur la base de notre offre, toutes les conditions de celle-ci sont considérées comme acceptées. Ces conditions sont également valables pour les livraisons de stock sans confirmation de commande.

## DIRECTIVES DE POSE

A l'installation et à la définition de l'épaisseur de dalles, les directives de pose des Associations de pierre naturelle et les normes en vigueur sont impérativement à respecter.

## PRIX

Les prix s'entendent pour marchandise chargée sur le véhicule de transport au moyen d'élévateurs, net départ usine, sans TVA.

Les prix au poids comprennent la taxe de pesage. Les prix sont valables pour des unités ou palettes complètes. Petits achats < unités d'emballage seront à payer avec un surtaxe de fr. 50.-. Retraits d'une valeur inférieure à fr. 100.- sont payables au comptant.

Pour les modifications de commande, des suppléments peuvent être compensés selon la dépense.

Si le client ne tient pas le terme de prise convenu les taxes d'entrepôt éventuelles sont compensées après le délai mensuel.

## Sous la réserve de modifications des prix.

## EMBALLAGES

Les retours d'emballages ne sont pas crédités.

## DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison courrent dès réception de l'ensemble des indications nécessaires au bon déroulement de la commande et sont à considérer comme approximatifs. Des livraisons subissant un retard n'engagent pas notre responsabilité et ne peuvent faire l'objet d'une annulation de l'ordre. Pour les livraisons du stock, nous nous réservons le droit de vente intermédiaire. **Les articles réservés sont autorisés 30 jours après de nouveau pour la vente.**

## QUANTITES – DIMENSIONS – POIDS

Toutes les quantités sont mesurées en usine. Pour la marchandise calculée au poids, une tolérance de +/- 10% est possible par rapport au poids commandé. Toutes les indications d'utilisation sont des valeurs moyennes et nous n'assumons aucune responsabilité pour d'éventuelles différences. Les surfaces et volumes sont mesurés, les poids vérifiés sur notre balance contrôlée. Les illustrations et indications de mesures ne nous engagent aucunement. Les dimensions et poids sont soumis à certaines tolérances et peuvent varier. Le rendement m<sup>2</sup>/to des pavés est calculé avec des joints de mortier conformément à la norme actuelle SN 640 480a. Si l'on doit effectuer un revêtement particulièrement étroit, il faut s'attendre à une demande plus élevée ou à un rendement plus faible.

## EXPÉDITION ET TRANSPORT

Toutes les marchandises sont transportées aux risques et périls de l'acheteur, également pour les livraisons franco. Les assurances incombent au donneur d'ordre. Le déchargement s'effectue dans tous les cas aux risques et périls du donneur d'ordre. Les temps d'attente sont facturés en supplément. En cas d'accès malaisé, le chauffeur décide du lieu de déchargement. Le déchargement avec la grue du camion est facturé séparément au destinataire. Lors de sa réception, la marchandise est vérifiée quant aux éventuels dégâts de trans-



## POUR QUE LES BONS PROJECTS DEVIENNENT REALITE!

port. Le cas échéant, un procès-verbal des dommages sera établi et signé par le chauffeur. L'entreprise de transport est rendue responsable pour de tels dommages et notre entreprise doit en être avisée immédiatement.

Les prix de transport franco s'entendent pour des chargements complets. Les transports pour des livraisons partielles ou soldes de commandes sont facturés.

## RECLAMATIONS

Les réclamations relatives à la quantité, la qualité, les inclusions comme la marne et pareil ou le façonnage des produits doivent nous parvenir immédiatement ou, au plus tard 8 jours après leur réception. Lors de la prise en charge de marchandises en usine, le client ou le transporteur qu'il a mandaté est tenu de les vérifier. Si des défauts sont signalés, il devra faire des retraits complets, le constat s'effectuera avant le déchargement. Les éléments défectueux ne doivent en aucun cas être posés. Des variations de teintes ou de structure par rapport à des échantillons soumis ne peuvent faire l'objet de réclamations, de telles nuances faisant partie des propriétés naturelles du produit et ne peuvent être évitées.

## CONDITIONS DE PAIEMENT

30 jours net à partir de la date de notre facture. Au-delà de 30 jours, un intérêt moratoire de 6% est prélevé et tous les rabais tombent. Au cas où un client ne respecterait pas les conditions de paiement ou s'il devient insolvable, l'ensemble de nos avoirs est automatiquement exigible, sans prise en considération des délais convenus. Pour les commandes exigeant des livraisons partielles, une facture hebdomadaire est établie. Tout autre mode de paiement doit faire l'objet d'une convention écrite.

## RESERVE DE PROPRIETE

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'à son paiement intégral. La réserve de propriété se prolonge également lors de traitements ultérieurs. Nous sommes en droit de procéder à l'enregistrement de la réserve de propriété.

## RETOURS

La marchandise commandée ne peut être retournée que sur accord. Pour les produits standard en emballage d'original nous vous facturons au moins 20% du montant brut.

Produits spéciaux ne peuvent pas être retournés.

Pour les marchandises non collectées, des frais administratifs de 20% seront facturés (marchandises standard).

## LIEU ET FOR JURIDIQUE

Le lieu d'exécution et le for est Sarnen. Droit Suisse.

## STOCKAGE

Nous ne sommes pas tenus au stockage de tous les articles figurant dans ce catalogue de prix.

## VOUS NOUS TROUVEZ ICI

- Poids lourds sans restriction de poids
- Poids lourds d'un poids total admissible de 16t

Prière d'emprunter la route  
par Kägiswil en montée (trajet à vide)



**GUBER  
NATUR  
STEINE**

